
SINUS LegioNixx DN250, Edelstahlverteiler, 10 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4206085

Thinking solutions.

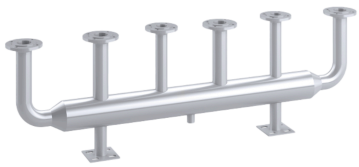

Merkmale

Typ	DN250
Material	1.4571 V4A
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 10 bar
Durchsatz bei Fliessgeschwindigkeit	■
Max. Volumenstrom	302,0 m³/h
Kammergröße	DN250
Wandstärke	3,0 mm
Gewicht	20,3 kg/lfdm

Beschreibung

Trinkwasserverteiler gefertigt aus Edelstahl V4A nach DIN EN 10217-7, Werkstoff 1.4571. Der Verteiler wird durch seine Konstruktion gleichmäßig vom Wasser durchströmt, dieses verhindert den Stillstand von Altwasser und vermeidet Totzonen und beugt der Legionellenbildung vor. WIG-geschweißt, gebeizt und passiviert. Die Stutzen sind auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Der Verteiler ist zu 100% dichtigkeitsgeprüft.

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • PR1724de / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de