


SINUS HydroFixxkomplekts 80/80, 3 apkures kontūri, 125 mm īscauruļu attālums, 4 bar, 110 °C

Preces numurs: 4208061

reflex

Thinking solutions.

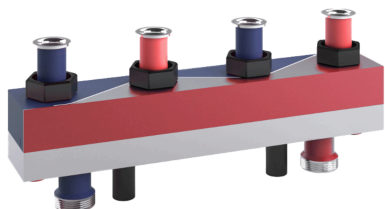

Īpašības

Tips	80/80
Materiāls	S 235 JR
Atdalītāja saturs	3,9 L/lfdm
Īscauruļu skaits	8 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 4 bar
Patērētāja kontūra pieslēgums	G 1,5" atmaluzgrieznis
Ražošanas kontūra pieslēgums	G 1 1/2"
Maks. caurplūdums	3,0 m³/h
Jauda ar ΔT 20 °K	70,00 kW
Kameras lielums	80/80
Sadalītāja kameras garums	710 mm
Sienas stiprums	2,5 mm
Īscauruļu attālums (īscauruļu attāluma veids)	vienādi
Īscauruļu attālums (sadalītāja izplūdes elementu asu attālums)	125 mm
Svars	9,90 kg

Apraksts

Kombinētais padeves un atplūdes sadalītājs, ko veido kvadrātaurule ar vienu otram blakus novietotām un ar sinusa formas atdalošo sienu sadalītām kamerām, zem kurām horizontāli ir piemetināta hidrauliskā pozicionēšanas sistēma. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. Izmantojams arī vairāku atšķirīgu siltuma vai aukstuma ģeneratoru gadījumā. Izgatavots no melnā tērauda plāksnes S235.

Boilera savienojums tiek veidots no apakšpuses, savukārt pastāvošie apkures kontūri tiek pieslēgti no augšpuses vietu taupošā un pārskatāmā veidā.

Lai varētu izveidot savienojumu ar temperatūras devējiem, rūpnīcā iekārtai tiek uzstādītas atbilstoši 1/2 collas uzmavas.

Detalīgai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.

Iepakots kā KOMPLEKTS, ietver EPP siltumizolāciju. Izolācijas biezums atbilst Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz; GEG) prasībām. Sinus mazais sadalītājs, tips 80/60, un Sinus HydroFixx, tips 80/80 un tips 120/120, ar sienas kronšteinu.