


SINUS HydroFixx 400/400 s premenlivými odstupmi hrdiel, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.

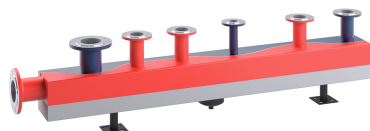

Vlastnosti

Typ	400/400
Materiál	S235
Obsah pre distribútora	72,9 L / lfdm
Obsah oddelenia	75,2 L / lfdm
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Größter Anschlussstutzen	DN150
Max. prípojka okruhu generátora	do DN150
Max. objemový prietok	90,0 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	2100,00 kW
Veľkosť komory	400/400
Hrúbka steny	6,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstupu hrdla)	premenlivé
Hmotnosť	98,3 kg / lfdm

popis

Kombinované rozdeľovače zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami umiestnenými vedľa seba, rozdelených sínusovou priečkou a s vodorovne zváraným hydraulickým oddelovačom priamo dole. Zaisťuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych okruhov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom ani plnom zaťažení. Je možné použiť aj s niekoľkými rôznymi zdrojmi tepla alebo chladu. Vyrobené z čierneho oceľového plechu S235.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Voliteľné zhora, zboku alebo zdola. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

S odkaľovacím návarkom smerujúcim nadol. Štandardne je k dispozícii návarok na umiestnenie snímača teploty sekundárneho prietoku. Možno sú ďalšie návarky pre snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

