


SINUS LegioNixx DN80, Rozdeľovač z ušľachtilej ocele, 10 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.

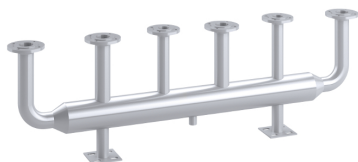

Vlastnosti

Typ	DN80
Materiál	1.4571 V4A
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 10 bar
Durchsatz bei Fließgeschwindigkeit	■
Max. objemový prietok	30,6 m³/h
Veľkosť komory	DN80
Hrúbka steny	2,0 mm
Hmotnosť	4,3 kg/lfdm

popis

Rozdeľovač pitnej vody vyrobený z ušľachtilej ocele V4A podľa DIN EN 10217-7. Materiál 1.4571. Rozdeľovač bude pretekaný cez svoju konštrukciu rovnomerne vodou, toto bráni odstaveniu od starej vody a bráni mŕtvym pásmam a preventívne bráni tvorbe legionel. WIG-zvarené, naložené a pasivované. Hrdlá vyrovnané na výšku uzatváracích armatúr. Rozdeľovač je skontrolovaný na 100% na tesnosť.

