


Hydraulická odbočka-súprava 120/80, malá odbočka do 8,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4205684

reflex

Thinking solutions.

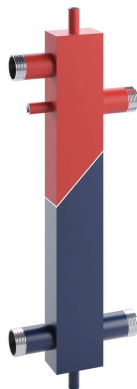

Vlastnosti

Typ	120/80
Materiál	S 235 JR
Obsah oddelenia	6,4 L/lfdm
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 4 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	R 2"
Prípojka okruhu generátora	R 2"
Max. objemový prietok	8,0 m ³ /h
Výkon pri ΔT 20 °K	186,00 kW
Veľkosť komory	120/80
Max. výška	800 mm
Hmotnosť	11,12 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. So štyrmi bočnými výstupnými pripojeniami na pripojenie spotrebiča tepla a zdroja tepla. ½ " návarky na odvzdušnenie, vypúšťanie a snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

Balené ako SADA vrátane tepelnej izolácie EPP. Hrúbka izolácie zodpovedá GEG (zákon o energetike budov).