


# Longtherm RHB-60-20, intercambiador de calor soldado, 230 °C, 30 bar

Número de artículo: 8037500

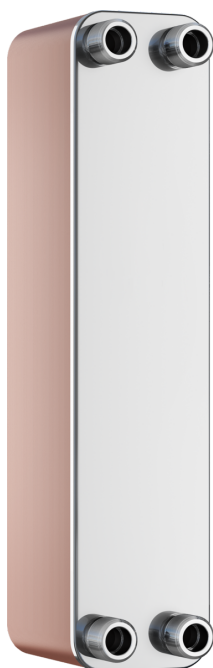

## Características

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Tipo                                | RHB-60-20      |
| Número de placas                    | 20             |
| Grosor de placas                    | 0,30 mm        |
| Contenido lado primario (k2/k3)     | 1,00 l         |
| Contenido lado secundario (k4/k1)   | 1,00 l         |
| Material de placas                  | AISI 316L      |
| Material de junta                   | Cobre          |
| Temperatura de servicio máx. adm.   | 230 °C         |
| Dispersión máx. primaria/secundaria | 100 K          |
| Sobrepresión de servicio máx. adm.  | 30 bar         |
| Conexión                            | AG 1 1/4"      |
| Material de conexión                | AISI 316L      |
| Variante de conexión                | Tubo con Rosca |
| Altura máx.                         | 538 mm         |
| Altura k2-k3/k4-k1                  | 480 mm         |
| Ancho                               | 123 mm         |
| Anchura primario-secundario         | 68 mm          |
| Profundidad                         | 56 mm          |
| Peso                                | 7,00 kg        |

## Descripción

Longtherm

Intercambiador de calor de placas soldado de una velocidad de acero inoxidable (1.4404) soldado al vacío con soldadura de cobre. Tamaños R..B-14 a R..B-110 con conexión roscada, R..B-235 con conexión abridada DIN.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE. Con marca CE.