


SINUS HydroFixx 180/180, 12 hrdlá s 250 mm odstup hrdiel, 6 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4200106

reflex

Thinking solutions.

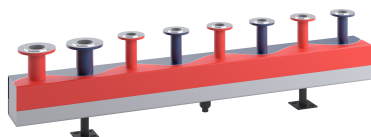

Vlastnosti

Typ	180/180
Materiál	S 235 JR
Obsah pre distribútora	17,6 L / lfdm
Obsah oddelenia	11,3 L / lfdm
Počet hrdiel	12 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Max. objemový prietok	17,2 m³ / h
Prenos tepla pri 70° / 50°C	4,2 kW / lfdm
Prenos tepla pri 70° / 50°C	1 %
Zvýšenie spätného toku	0,2 K / lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K	400,00 kW
Veľkosť komory	180/180
Hrúbka steny	4,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstup hrdla)	jednotne
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	250 mm
Hmotnosť	193,10 kg
Hmotnosť	30,3 kg / lfdm

popis

SINUS HydroFixx

Kombinované rozdeľovače zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami umiestnenými vedľa seba, rozdelených sínusovou priečkou a s vodorovne zváraným hydraulickým oddelovačom priamo dole. Zaisťuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych okruhov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom ani plnom zaťažení. Je možné použiť aj s niekoľkými rôznymi zdrojmi tepla alebo chladu. Vyrobené z čierneho oceľového plechu S235.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

S odkaľovacím návarom smerujúcim nadol. Štandardne je k dispozícii návarok na umiestnenie snímača teploty sekundárneho prietoku. Možno sú ďalšie návarky pre snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

