


Exferro D/TW 125-150 (139.7-168.3), magnete permanente come accessorio per Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar



Codice articolo: 9258360

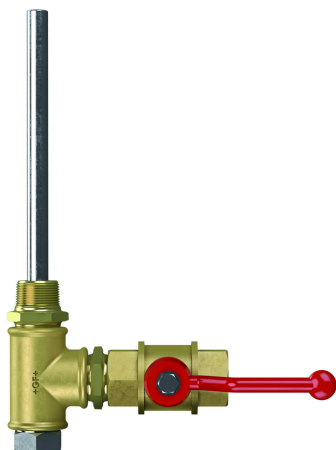

Caratteristiche

Tipo	D/TW 125-150 (139.7-168.3)
Temperatura d'esercizio	110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	G 1"
Diametro	25 mm
Lunghezza montaggio	465 mm
Peso	0,74 kg

Descrizione

Exferro

Magnete permanente ad alta energia per installazione opzionale o successiva in separatori di sporco e fanghi Exdirt / Extwin.

Il magnete è costituito da un'asta di ferro al neodimio-ferro-boro pressato inserita in un manicotto a immersione avvitabile. Separazione e fissazione di particelle ferromagnetiche dal processo di deposizione.

Le particelle possono essere rimosse in modo permanente e selettivo dalla corrente del fluido svitando il manicotto magnetico dall'alloggiamento del separatore.