


# SINUS LegioNixx DN125, Rozdeľovač z ušľachtilej ocele, 10 bar, 110 °C

**reflex**

Thinking solutions.

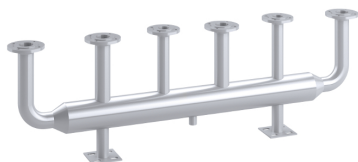

## Vlastnosti

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Typ                                | DN125           |
| Materiál                           | 1.4571 V4A      |
| Prevádzková teplota                | -10 °C - 110 °C |
| Prevádzkový pretlak                | 0 bar - 10 bar  |
| Durchsatz bei Fließgeschwindigkeit | ■               |
| Max. objemový prietok              | 76,6 m³/h       |
| Veľkosť komory                     | DN125           |
| Hrúbka steny                       | 2,6 mm          |
| Hmotnosť                           | 8,9 kg/lfdm     |

## popis

Rozdeľovač pitnej vody vyrobený z ušľachtilej ocele V4A podľa DIN EN 10217-7. Materiál 1.4571. Rozdeľovač bude pretekaný cez svoju konštrukciu rovnomerne vodou, toto bráni odstaveniu od starej vody a bráni mŕtvym pásmam a preventívne bráni tvorbe legionel. WIG-zvarené, naložené a pasivované. Hrdlá vyrovnané na výšku uzatváracích armatúr. Rozdeľovač je skontrolovaný na 100% na tesnosť.

