


Reflex Extwin TW 22 V-M*, Mikrobublinový odlučovač/odlučovač nečistoty s Upínací krúžok vyp Mosadz, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

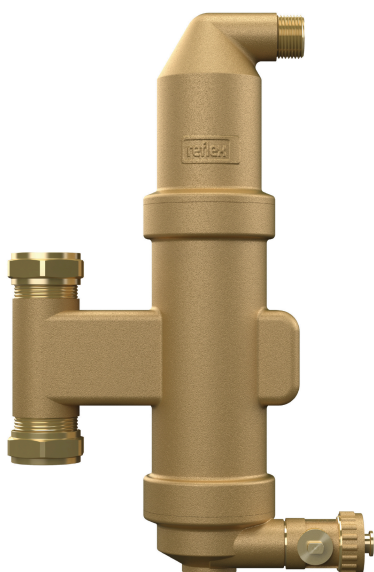

Vlastnosti

Typ	TW 22 V-M*
Materiál krytu	Mosadz
Montážna varianta	vertikálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	22 mm
Čistiaca prípojka	Rp 3/4"
Varianta prípojok	Upínací krúžok
Max. objemový prietok	1,2 m³/h
Prietok-parameter kvs	10,7 m³/h
Priemer	63 mm
Max. výška	261 mm
Montážna dĺžka	106 mm
Hmotnosť	2,10 kg

popis

Reflex Extwin Magnet

Kombinovaný odlučovač vzduchu / mikrobublín a nečistôt pre systémy vykurovania a chladenia alebo uzavreté okruhy systému naplnené kvapalinou. Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu Reflex Exvoid-T. Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu Reflex Exvoid-T.

Armatúra na odstránenie častíc od veľkosti 5,0 mikrometrov z prúdu kvapaliny so špeciálne na to vytvoreným použitím.

Integrovaný vysokoenergetický permanentný magnet na separáciu a fixáciu feromagnetických častíc z procesu separácie. Magnet sa skladá z izostaticky lisovanej tyče z neodýmu, železa a bóru, ktorá je vložená do závitového ponorného puzdra. Čiastočky je možné natrvalo a konkrétne odstrániť z toku kvapaliny odskrutkovaním magnetického puzdra z krytu separátora a následným vyčistením.

Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a vyprázdniť pomocou vlastného odkalovacieho guľového ventilu bez prerušenia činnosti.

