


Storatherm Heat HF 800/R2_C, akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām, pelēks, 10 bar

Preces numurs: 7353600

reflex

Thinking solutions.

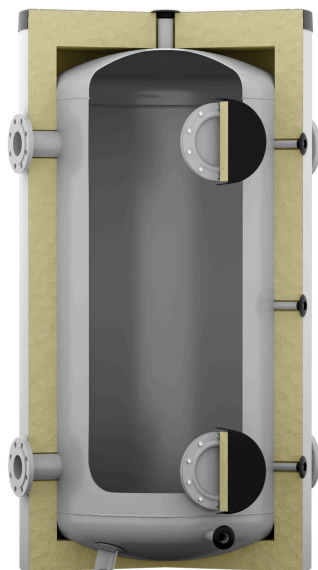

Īpašības

Tips	HF 800/R2_C
Krāsa	pelēks
Izolācijas tips	Plēves apvalks
Izolācijas biezums	100 mm
Energoefektivitātes klase	C
Nominālā tilpība akumulācijas tvertnē	777 l
Uzstavu skaits	4 St.
Darba temperatūra akumulācijas tvertnē	95 °C
Darba pārspiediens akumulācijas tvertnē	10 bar
Pieslēgums uzmava/atloks	DN80/PN16
Atloka atloks EFHR	DN180
Savienojuma uzmava EEHR	G 1 1/2"
Siltuma zudumi akumulācijas tvertnē	132,00 W
Diametrs	990 mm
Diametrs bez izolācijas	790 mm
Maks. augstums	1892 mm
Augstums bez Iso	1863 mm
Platums	1070 mm
Dzīlums	1025 mm
Augstums saskvērtā stāvoklī apm.	1938 mm
Svars	197,00 kg

Apraksts

Storatherm Heat

Bufertvertne apkures un dzesēšanas ūdens uzglabāšanai.

Savienojuma īscauru rindas (DIN EN 1092-1) siltuma ģeneratoram un patērētājam atrodas viena otrai pretī un ir izkārtotas padeves un izvades īscauru grupās.

Starpt šīm savienojuma īscauru rindām ir arī vertikāli sakārtotas iespējas sensoru uzmavu, termometru vai līdzīgu elementu pieskrūvēšanai (3 x Rp 1 1/2, 1 x Rp 1).

Papildus ir pieejami arī divi atloka pieslēgumi DN 180.

Rezerves tvertnes izgatavotas no tērauda S235JR + AR, neapstrādātas iekšpusē un korozijizturīgas ārpusē.

Bufertvertne ar tilpumu līdz 1000 litriem jāizolē ar 100 mm; bufertvertne ar tilpumu > 1000 litriem jāizolē ar 120 mm noņemamu flīsa izolāciju; saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2. Tvertne pieejama ar energoefektivitātes klasi C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji sertificētiem testa stendiem.