


# Longtherm RLG-07-80, scambiatore di calore avvitato, 110 °C, 16 bar

Codice articolo: 8123100

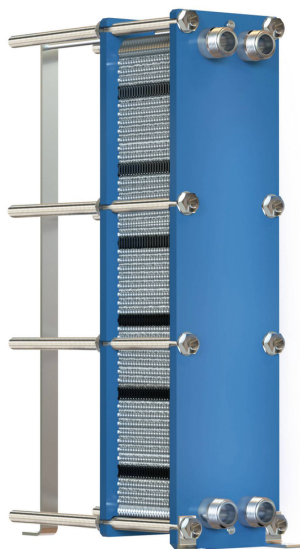

## Caratteristiche

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Tipo                                       | RLG-07-80        |
| Colore                                     | blu              |
| Numero di piastre                          | 80               |
| Spessore piastre                           | 0,50 mm          |
| Contenuto primario (k2/k3)                 | 6,90 l           |
| Contenuto secondario (k4/k1)               | 7,08 l           |
| Materiale piastre                          | AISI 316L        |
| Materiale telaio                           | P355GH           |
| Materiale guarnizione                      | NBR Butile       |
| Temperatura esercizio massima              | 110 °C           |
| Max. espansione primario/secondario        | 100 K            |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 16 bar           |
| Attacco                                    | AG 2"            |
| Materiale collegamento                     | AISI 316L        |
| Variante attacco                           | Tubo con filetto |
| Altezza max.                               | 596 mm           |
| Altezza k2-k3/k4-k1                        | 394 mm           |
| Larghezza                                  | 300 mm           |
| Larghezza primario/secondario              | 126 mm           |
| Profondità                                 | 963 mm           |
| Peso                                       | 118,40 kg        |

## Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre con piastre in acciaio inossidabile.

I pannelli dotati di guarnizioni in butile NBR prive di incollaggio sono appesi sulla barra di supporto superiore e quindi fissati nel telaio in acciaio al carbonio con l'aiuto delle viti di bloccaggio.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.