


Kleine verdelers-set 120/80, 200 mm dopafstand, 3 verwarmcircuits met Binnendraad, 4 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4208580

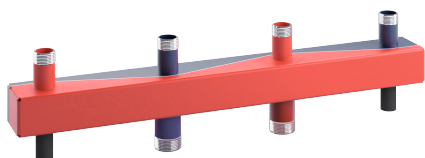

Kenmerken

Type	120/80
Aantal verbruikerscircuits	3 St.
Aantal aansluitstukken	8 St.
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	0 bar - 4 bar
Type aansluiting	Binnendraad
Aansluiting opwekker	R 2"
Aansluiting verwarmingscircuit	Rp 1 1/2"
Max. volumestroom	6,5 m³/h
Vermogen bij ΔT 20 °K	150,00 kW
Kamergrootte	120/80
Lengte verdelerkamer	1070 mm
Wanddikte	3,0 mm
Aansluitstukafstand (asafstand van de uitgangen op de verdeler)	200 mm
Gewicht	17,40 kg

Beschrijving

Gecombineerde aanvoer- en retourverdeler, bestaande uit een vierkante pijp met naast elkaar geplaatste kamers van zwart plaatstaal S235 die zijn gedeeld door een sinusvormige tussenwand.

De ketel wordt van onderen aangesloten en de verwarmingscircuits worden van bovenaf op een ruimtebesparende en overzichtelijke manier aangesloten.

Het onderdeel is in de fabriek 100 % op dichtheid getest en in de grondverf gezet.

Verpakt als SET inclusief EPP-warmte-isolatie. De isolatiedikte voldoet aan de GEG (Duitse wet betreffende de energie van gebouwen). Sinus Kleinverteiler Typ 80/60 und Sinus HydroFixx Typ 80/80 und Typ 120/120 inkl. Wandhalterung.