


SINUS HydroFixx-set 120/120, 3 verwarmcircuits, 125 mm dopafstand, 4 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4208505

reflex

Thinking solutions.

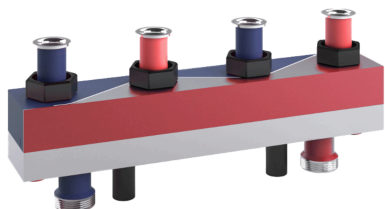

Kenmerken

Type	120/120
Materiaal	S 235 JR
Inhoud verdeler	9,6 L / lfdm
Aantal aansluitstukken	8 St.
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	0 bar - 4 bar
Aansluiting verbruikerscircuit	G 1 1/2" wartelmoer
Aansluiting generatorcircuit	G 2"
Max. volumestroom	7,0 m³/h
Vermogen bij ΔT 20 °K	160,00 kW
Kamergrootte	120/120
Lengte verdelerkamer	765 mm
Wanddikte	3,0 mm
Aansluitstukafstand (soort aansluitstukafstand)	uniform
Aansluitstukafstand (asafstand van de uitgangen op de verdeler)	125 mm
Gewicht	23,20 kg

Beschrijving

Gecombineerde aanvoer- en retourverdeler, bestaande uit een vierkante pijp met naast elkaar geplaatste kamers van zwart plaatstaal S235 die zijn gedeeld door een sinusvormige tussenwand, met een horizontaal gelaste hydraulische wissel direct eronder. Zorgt voor een optimale hydraulische ontkoppeling van de verschillende primaire en secundaire circuits in alle bedrijfstoestanden. Geen pompen die elkaar beïnvloeden, bij gedeeltelijke en volledige belasting. Kan ook worden gebruikt met meerdere verschillende warmteopwekkers of koelaggregaten. Gemaakt van zwart plaatstaal S235.

De ketel wordt van onderen aangesloten en de verwarmingscircuits worden van bovenaf op een ruimtebesparende en overzichtelijke manier aangesloten.

Voor de aansluiting van temperatuursensoren is de verdeler in de fabriek voorzien van passende 1/2"-moffen.

Het onderdeel is in de fabriek 100 % op dichtheid getest en in de grondverf gezet.

Verpakt als SET inclusief EPP-warmte-isolatie. De isolatiedikte voldoet aan de GEG (Duitse wet betreffende de energie van gebouwen). Sinus Kleinverteiler Typ 80/60 und Sinus HydroFixx Typ 80/80 und Typ 120/120 inkl. Wandhalterung.