# Longtherm RMG-14-75, csavarozható hőcserélő, 110 °C, 16 bar

Cikkszám: 8111500

reflex
Thinking solutions.

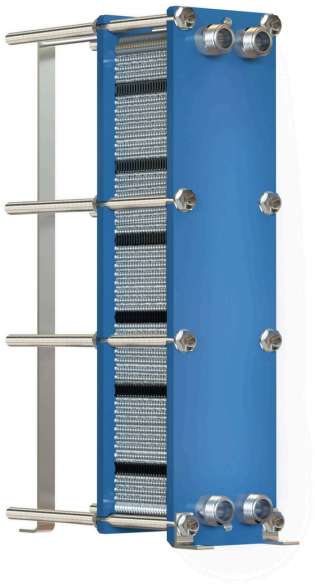

## Jellemzők

| | |
|---|---|
| Típus | RMG-14-75 |
| Szín | kék |
| Lemezek száma | 75 |
| Lemezek vastagsága | 0,500000 mm |
| Primeroldal tartalma (k2/k3) | 11,80 l |
| Szekunder oldal tartalma (k4/k1) | 11,80 l |
| Lemezek anyaga | AISI 316L |
| Vázanyag | P355GH |
| Tömítőanyag | NBR butil |
| Max. megeng. üzemi hőmérséklet | 110 °C |
| Max. hőlépcső primer/szekunder | 100 K |
| Max. megeng. üzemi túlnyomás | 16 bar |
| csatlakozás | AG 2" |
| Csatlakozóanyag | AISI 316L |
| Csatlakozási változat | Cső a címen Menet |
| Max. magasság | 896 mm |
| Magasság k2-k3/k4-k1 | 694 mm |
| Szélesség | 300 mm |
| Primer-szekunder szélessége | 126 mm |
| Mélység | 763 mm |
| Súly | 171,00 kg |

## Leírás

Longtherm
Csavarozható rozsdamentes acéllemezes hőcserélő.

A ragasztómentes NBR butil tömítéssel ellátott lemezeket a felső tartórúdra felfüggesztik, majd feszítőcsavarokkal a szénacél kereten rögzítik.

A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de