


# SINUS HydroFixx 700/750 s premenlivými odstupmi hrdiel, 6 bar, 110 °C

**reflex**

Thinking solutions.

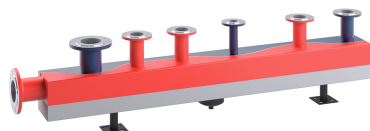

## Vlastnosti

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Typ                               | 700/750         |
| Prevádzková teplota               | -10 °C - 110 °C |
| Prevádzkový pretlak               | 0 bar - 6 bar   |
| Größter Anschlussstutzen          | DN350           |
| Max. prípojka okruhu generátora   | bis DN350       |
| Max. objemový prietok             | 387,0 m³/h      |
| Výkon pri $\Delta T$ 20 °K        | 9000,00 kW      |
| Veľkosť komory                    | 700/750         |
| Odstup hrdla (Druh odstupu hrdla) | premenlivé      |

## popis

Kombinované rozdeľovače zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami umiestnenými vedľa seba, rozdelených sínusovou priečkou a s vodorovne zváraným hydraulickým oddeľovačom priamo dole. Zaisťuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych okruhov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom ani plnom zaťažení. Je možné použiť aj s niekoľkými rôznymi zdrojmi tepla alebo chladu. Vyrobené z čierneho oceľového plechu S235.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Voliteľné zhora, z boku alebo zdola. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

S odkaľovacím návarom smerujúcim nadol. Štandardne je k dispozícii návarok na umiestnenie snímača teploty sekundárneho prietoku. Možno sú ďalšie návarky pre snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

