


# Storatherm Heat HF 500/R\_C, akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām, balta, 3 bar

Preces numurs: 7842700

**reflex**

Thinking solutions.

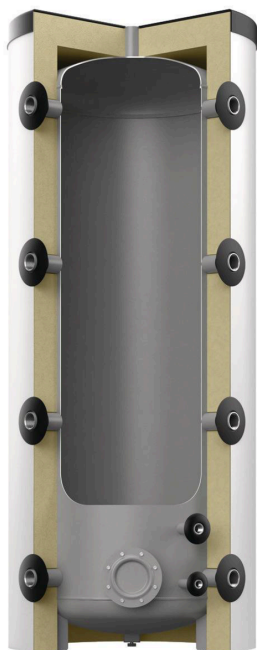

## Īpašības

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Tips                                    | HF 500/R_C     |
| Krāsa                                   | balta          |
| Izolācijas tips                         | Plēves apvalks |
| Izolācijas biezums                      | 100 mm         |
| Energoefektivitātes klase               | C              |
| Nominālā tilpība akumulācijas tvertnē   | 476 l          |
| Uznavu skaits                           | 9 St.          |
| Darba temperatūra akumulācijas tvertnē  | 95 °C          |
| Darba pārspiediens akumulācijas tvertnē | 3 bar          |
| Pieslēgums uzmava/atloks                | G 1 1/2"       |
| Atloka atloks EFHR                      | DN110          |
| Savienojuma uzmava EEHR                 | G 1 1/2"       |
| Siltuma zudumi akumulācijas tvertnē     | 106,00 W       |
| Diametrs                                | 797 mm         |
| Diametrs bez izolācijas                 | 597 mm         |
| Maks. augstums                          | 1942 mm        |
| Augstums bez Iso                        | 1951 mm        |
| Dzīļums                                 | 854 mm         |
| Augstums saskvērtā stāvoklī apm.        | 1991 mm        |
| Svars                                   | 79,10 kg       |

## Apraksts

### Storatherm Heat

Bufertvertne apkures un dzesēšanas ūdens uzglabāšanai. Pēc izvēles vertikālajās versijās ar/bez atloka vai ar vienu vai diviem iekšējiem siltummaiņiem ārējo enerģijas avotu integrēšanai.

Siltuma avota un patērētāju pieslēgumu atbalsta rindas ir vertikālas, par 100° kompensētas, sakārtots kā uzlādes vai izlādes balsti. Starp šīm pieslēgumu atbalsta rindām ir arī vertikāli sakārtotas iespējas sensoru uzmavu, termometru vai līdzīgu elementu pieskrūvēšanai (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Uzglabāšanas tvertnēm ar cauruļu siltummaiņiem ir arī cauruļu komplekta sildīšanas virsmas apgādes un atgriešanas sprauslas.

Rezerves tvertnes izgatavotas no tērauda S235JR + AR, neapstrādātas iekšpusē un korozijizturīgas ārpusē.

Bufertvertne ar tilpumu līdz 1000 litriem jāizolē ar 100 mm; bufertvertne ar tilpumu > 1000 litriem jāizolē ar 120 mm noņemamu flīsa izolāciju; saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2. Tvertne ar tilpumu līdz 2000 litriem tiek piegādāta izolētā veidā. Tvertnes ar tilpumu no 3000 litriem tiek transportētas gulošā veidā, bez izolācijas. Izolācija jāpasūta atsevišķi. Tvertne pieejama ar energoefektivitātes klasi C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji sertificētiem testa stendiem.