Grupo de conexión AG 1 1/4", con bloqueo y vaciado asegurados, 100 °C, 10 bar

Número de artículo: 9119205

reflex
Thinking solutions.

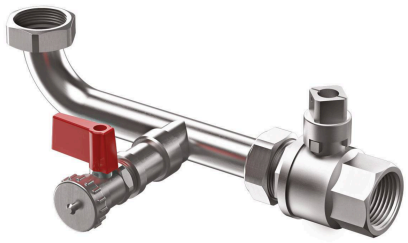

Características

Tipo	AG 1 1/4"
Temperatura de servicio	100 °C
Sobrepresión de servicio	10 bar
Conexión	R 1 1/4"
Diámetro exterior del tubo	32 mm
Peso	1,00 kg

Descripción

Grupo de conexión AG
Para el montaje y el mantenimiento sencillos y correctos de recipientes de expansión de presión de membrana en sistemas de calefacción, agua de refrigeración y suministro de agua para agua no potable.

Formado por una pieza de conexión de tubería con atornilladura de conexión al recipiente de junta plana, llave esférica de llenado/vaciado G 1/2" y llave esférica con caperuzón con bloqueo asegurado según DIN EN 12828. Especialmente adecuado para MAG verticales con una conexión de boquilla roscada de junta plana, p. ej. Reflex N, G, S o Refix DE, DC.

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de