


Reflex Storatherm Aqua Compact AC 160/1_C, Podstavcový zásobník s Fóliový plášť, ČISTÁ-pena, biela, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

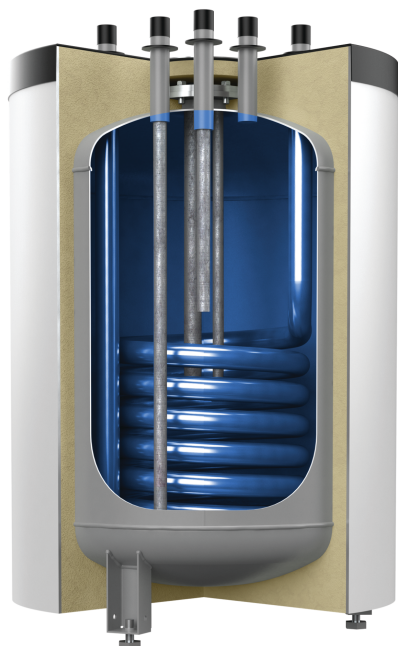

Vlastnosti

Typ	AC 160/1_C
Farba	biela
Izolácia	✓
Typ izolácie	Fóliový plášť, ČISTÁ-pena
Húbka izolácie	30 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý obsah	153 l
Menovitý obsah vlnovitej trubky	5 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Prevádzková teplota	95 °C
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	10 bar
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka pitnej vody	R 3/4"
Prípojka Vykurovací plocha(y)	G 3/4"
Prípojka cirkulácie	R 3/4"
Prípojka studenej vody/ teplej vody	R 3/4"
Prípojka prítoku / odtoku	G 3/4"
NL počet hore	2,2
Straty udržania tepla	62 W
Vykurovací plocha hore	0,71 m²
Priemer	560 mm
Max. výška	1036 mm
Hĺbka	560 mm
Miera sklopenia cca.	1132 mm
Hmotnosť	60,00 kg

popis

Reflex Storatherm Aqua Compact
Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TUV v hori-
zontálnom alebo vertikálnom prevedení s vnútorným
výmenníkom tepla.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý
podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadení
2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky ne-
závadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izo-
lované s neodnímateľným, vysoko účin-
ným [! - V: patr448417502745 @ This @
class46001051686421--] izolačným systémom, pod-
ľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásob-
níky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované
so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so
120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN
4102-1 trieda stavebných materiálov B2.

Nádrže na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v trie-
dach energetickej účinnosti B a C. Nádrže na pitnú vo-
du nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej
účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikova-
ných skúšobných stanovištiach.

