


Zasobniki buforowe

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

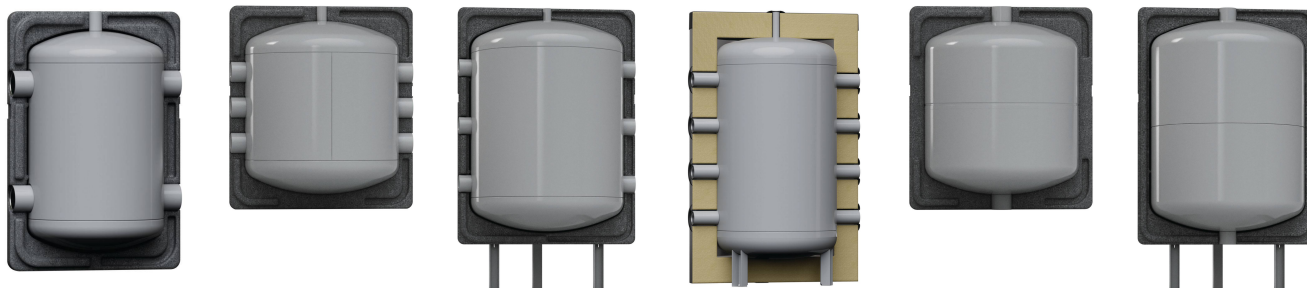

H 25

H 50

H 100

H 150 - 200


V 25 - 50

V 75 - 100

Dane techniczne

- Zbiornik zasobnikowy z wysokiej jakości stali do zastosowań grzewczych i chłodniczych - zabezpieczenie funkcjodszraniaia pompy ciepła
- Zbiornik wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz lakierowany
- Izolacja z EPP dla pojemności 25 – 100 litrów, nieprzeznaczona do instalacji chłodniczych
- Izolacja z włókniny dla pojemności 150 – 200 litrów, nieprzeznaczona do instalacji chłodniczych
- maks. dopuszczalne nadciśnienie robocze
→ ≤ 100l: 4 bar
→ > 150l: 3 bar
- maks. dopuszczalna temperatura robocza:
→ 15 – 95 °C

Zestawienie typów




H Mini H...

Zasobnik buforowy z przyłączem 1 1/2" u góry i przyłączami bocznymi

izolacja

do 100 l: Zdejmowana Izolacja EPP, nieprzeznaczona do instalacji chłodniczych
od 150 l: zdejmowana izolacja z włókniny, nieprzeznaczona do instalacji chłodniczych



H Mini V...

Zasobnik buforowy z jednym przyłączem 1 1/2" u góry i u dołu

izolacja

Zdejmowana Izolacja EPP, nieprzeznaczona do instalacji chłodniczych



Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

Typ	Indeks kolor srebrny	Kl. Efekt. Energ. ¹	Pojemność nominalna zasobnika buforowego [l]	Max. głębokość montażu grzałki EEHR [mm]	Przekątna przechylu [mm]	Waga [kg]
##11## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini H z przyłączami poziomymi						
H 25	7352520	B	25	291	615	7,20
H 50	7352530	B	50	417	702	13,20
H 100	7352550	B	106	502	1032	22,35
H 150	7352560	B	148	553	1120	21,30
H 200	7352570	B	199	554	1395	25,50
##12## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini V z przyłączami pionowymi						
V 25	7352420	B	25	–	637	7,10
V 50	7352430	B	50	–	719	13,00
V 75	7352440	B	80	–	927	20,30
V 100	7352450	B	106	–	1032	22,10


¹ Klasa efektywności energetycznej

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

Wymiary urządzeń

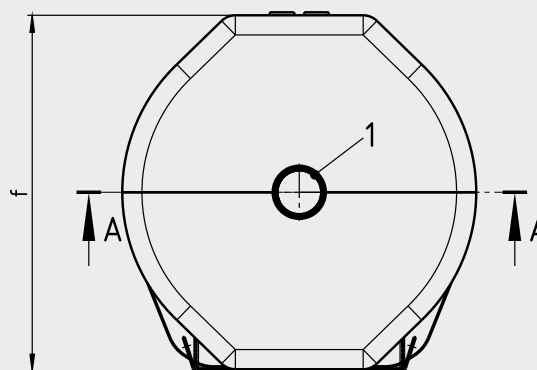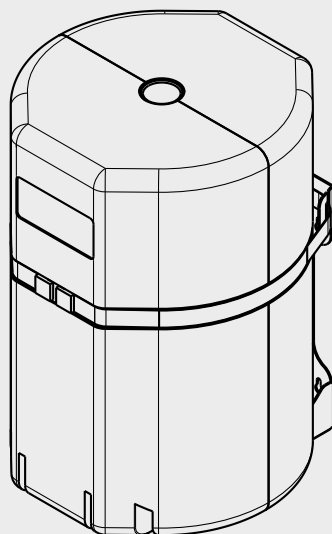



Section view A-A

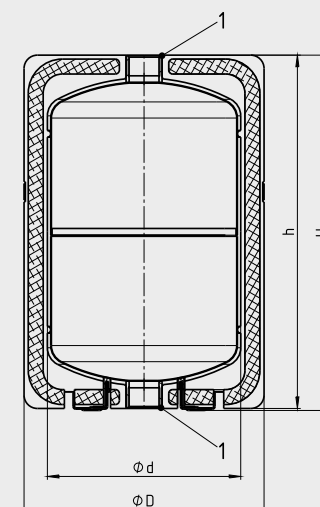


Typ	Średnica D [mm]	Średnica bez izolacji d [mm]	Głębokość podgrzewacza f [mm]	Maks. wysokość e [mm]	Wysokość bez izolacji h [mm]
##12## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini V z przyłączami pionowymi V 25	360	280	362	534	528

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

Wymiary urządzeń


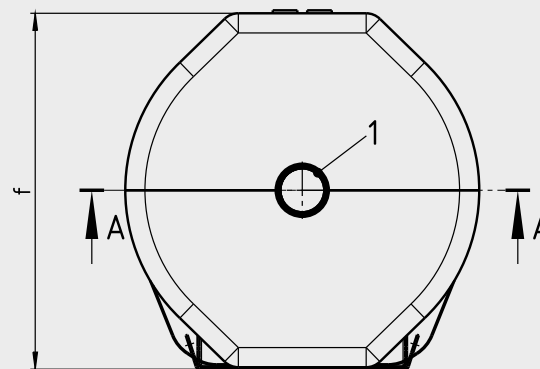
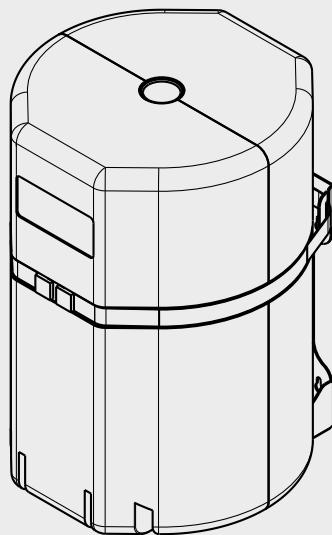


Section view A-A

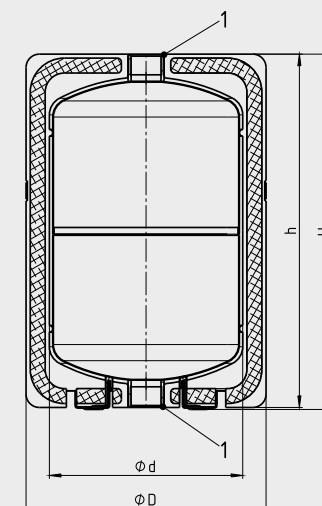

Typ	Przyłącze mufa/kołnierz 1
##12## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini V z przyłączami pionowymi V 25	G 1 1/2"

Wymiary urządzeń

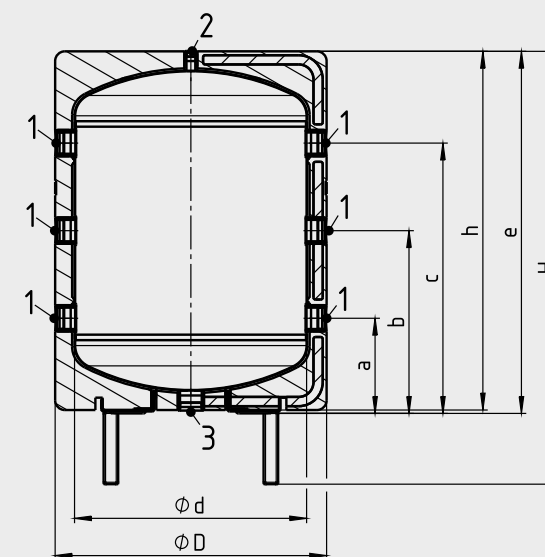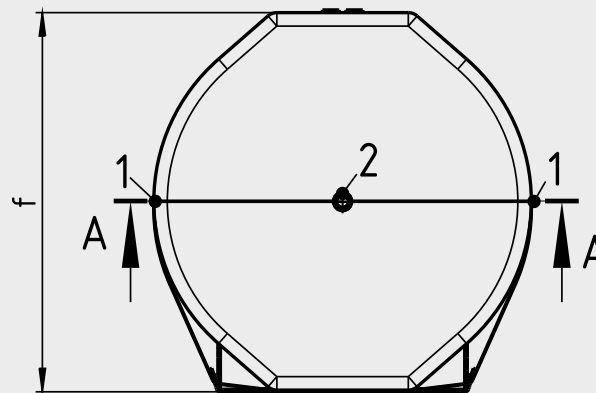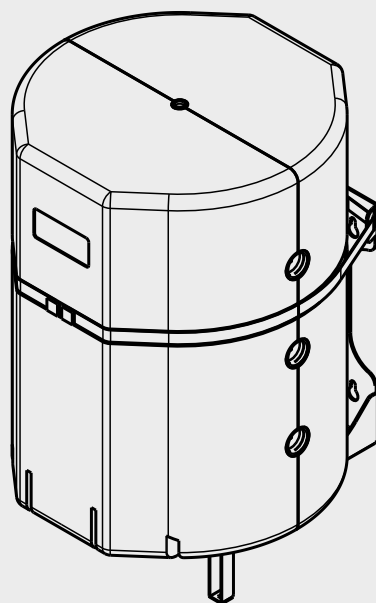



Typ	Średnica	Średnica bez izolacji	Głębokość podgrzewacza	Maks. wysokość		Wysokość bez izolacji	Wysokość bez stóp	Wysokość przyłącza	
	D [mm]	d [mm]		f [mm]	H [mm]			e [mm]	h [mm]
##11## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini H z przyłączami poziomymi									
H 25	360	280	362	–	534	490	–	148	382

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych


Typ	Średnica	Średnica bez izolacji	Głębokość podgrzewacza	Maks. wysokość		Wysokość bez izolacji	Wysokość bez stóp	Wysokość przyłącza	
	D [mm]	d [mm]	f [mm]	H [mm]	e [mm]	h [mm]	e [mm]	mufy/kołnierza 1 a [mm]	mufy/kołnierza 2 b [mm]
##12## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini V z przyłączami pionowymi									
V 50	490	410	493	–	547	538	–	–	–
V 75	560	480	562	746	–	593	596	–	–
V 100	580	480	563	893	–	738	743	–	–

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

Wymiary urządzeń

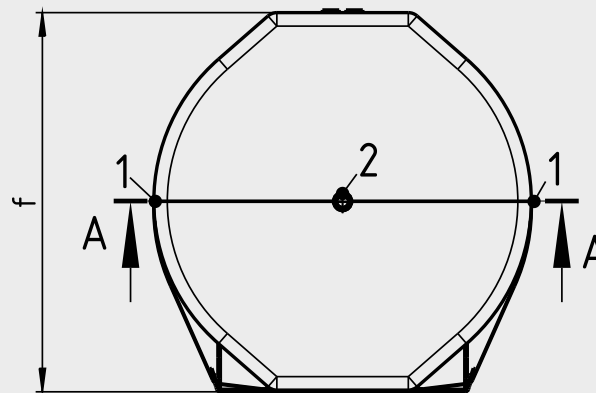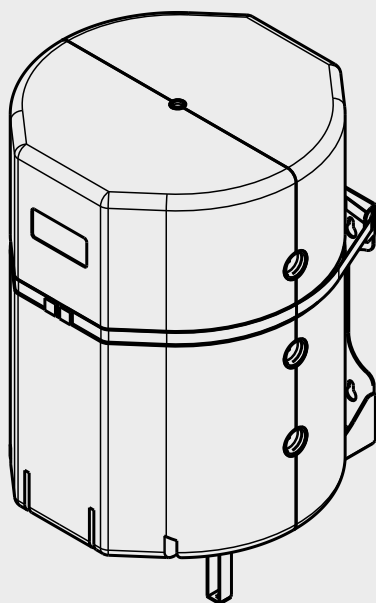




Section view A-A

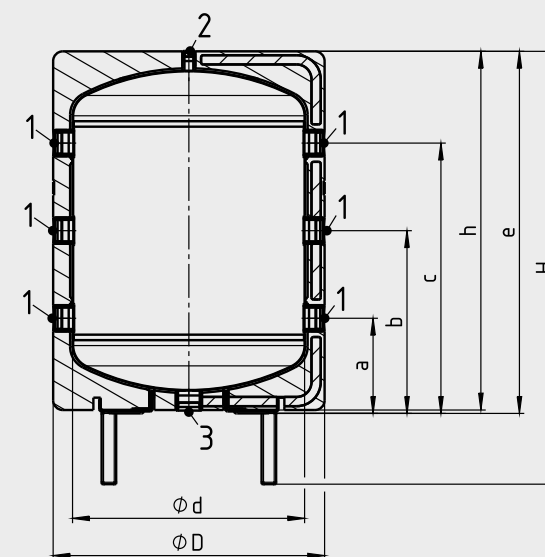

Typ	Przyłącze czujnika temperatury 2	Przyłącze gwintowane do montażu grzałki 1	Przyłącze mufa/kołnierz 1	Przyłącze mufa/kołnierz 2, 3
##11## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini H z przyłączami poziomymi				
H 25	G 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	—
##12## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini V z przyłączami pionowymi				
V 50	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	—
V 75	—	—	—	G 1 1/2"
V 100	—	—	—	G 1 1/2"

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych




Wymiary urządzeń

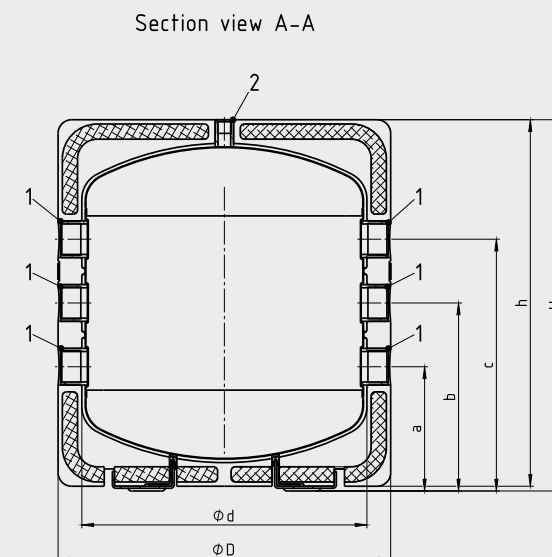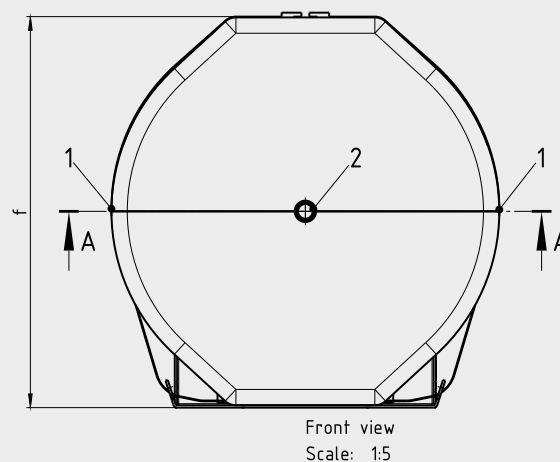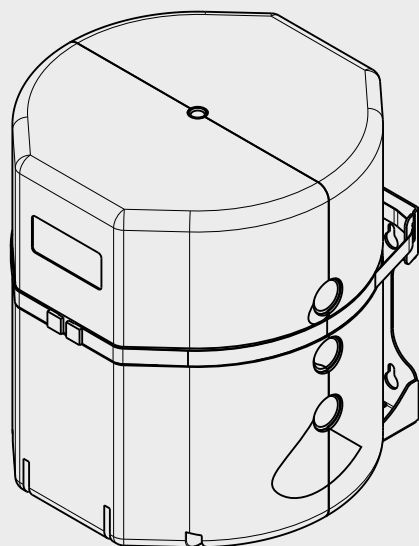

Typ	Średnica D [mm]	Średnica bez izolacji d [mm]	Głębokość podgrzewacza f [mm]	Maks. wysokość e [mm]	Wysokość bez izolacji h [mm]	Wysokość przyłącza		
						mufy/kołnierza 1 a [mm]	mufy/kołnierza 2 b [mm]	mufy/kołnierza 3 c [mm]
##11## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini H z przyłączami poziomymi								
H 50	490	410	493	547	500	176	270	364

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych




Wymiary urządzeń

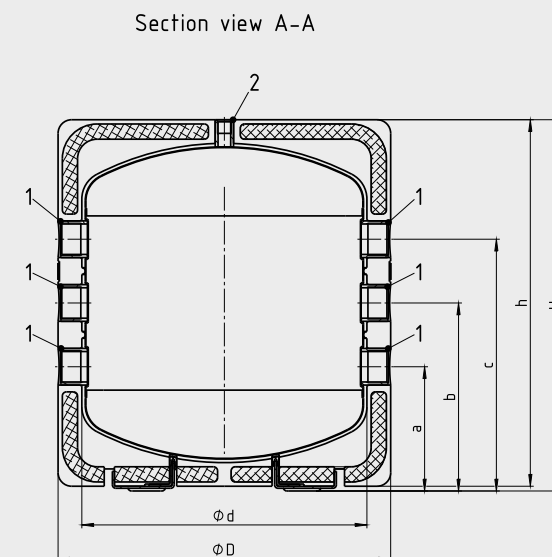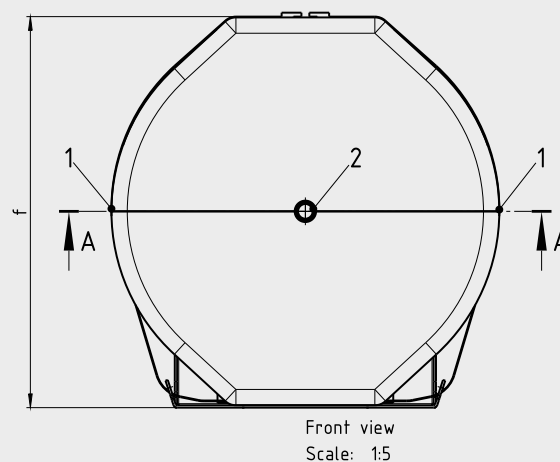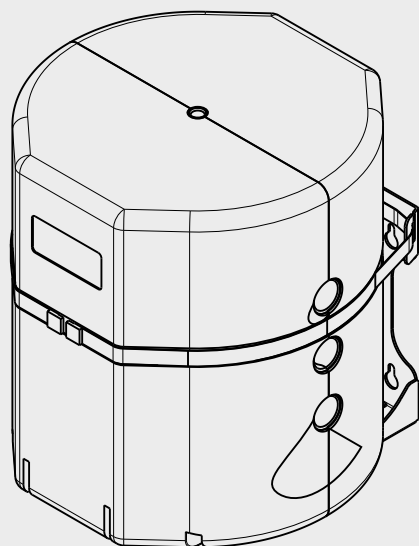

Typ	Przyłącze czujnika temperatury 2	Przyłącze gwintowane do montażu grzałki 1	Przyłącze mufa/kołnierz 1
##11## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini H z przyłączami poziomymi			
H 50	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych




Wymiary urządzeń

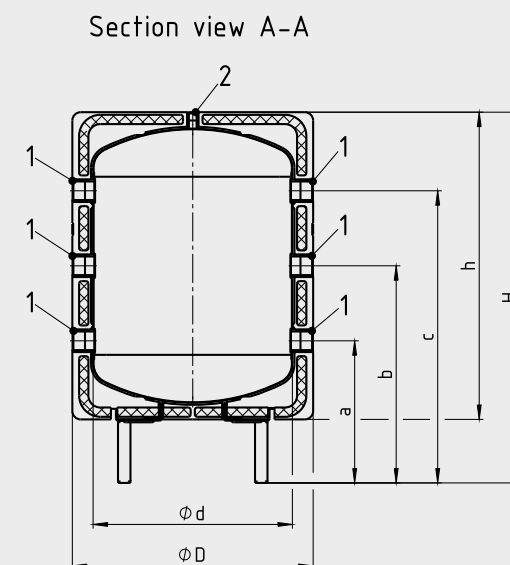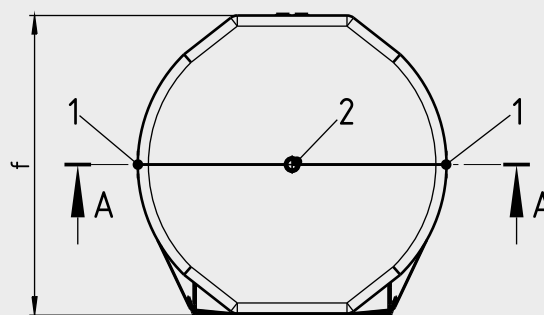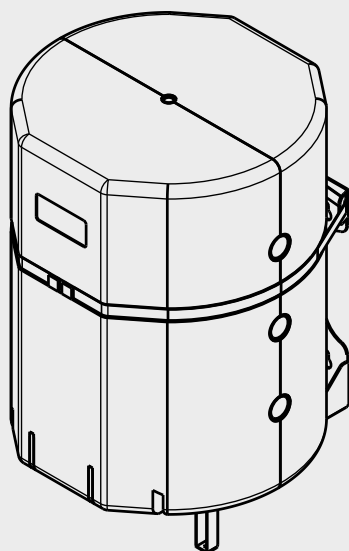

Typ	Średnica D [mm]	Średnica bez izolacji d [mm]	Głębokość podgrzewacza f [mm]	Maks. wysokość H [mm]	Wysokość bez izolacji h [mm]	Wysokość bez stóp e [mm]	Wysokość przyłącza		
							mufy/kołnierza 1 a [mm]	mufy/kołnierza 2 b [mm]	mufy/kołnierza 3 c [mm]
##11## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini H z przyłączami poziomymi									
H 100	560	480	563	893	700	743	339	520	701

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych


Wymiary urządzeń

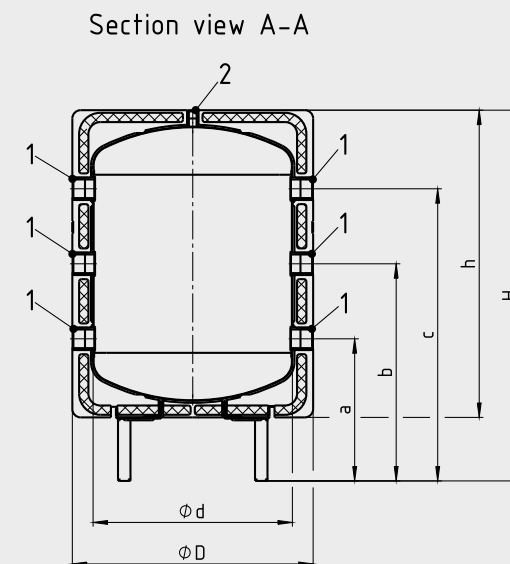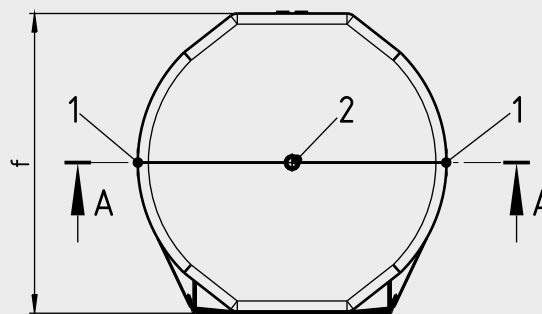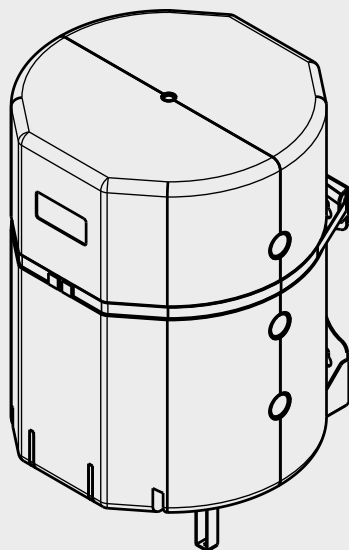

Typ	Przyłącze czujnika temperatury 2	Przyłącze gwintowane do montażu grzałki 1	Przyłącze mufa/kołnierz 1
##11## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini H z przyłączami poziomymi			
H 100	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych


Wymiary urządzeń

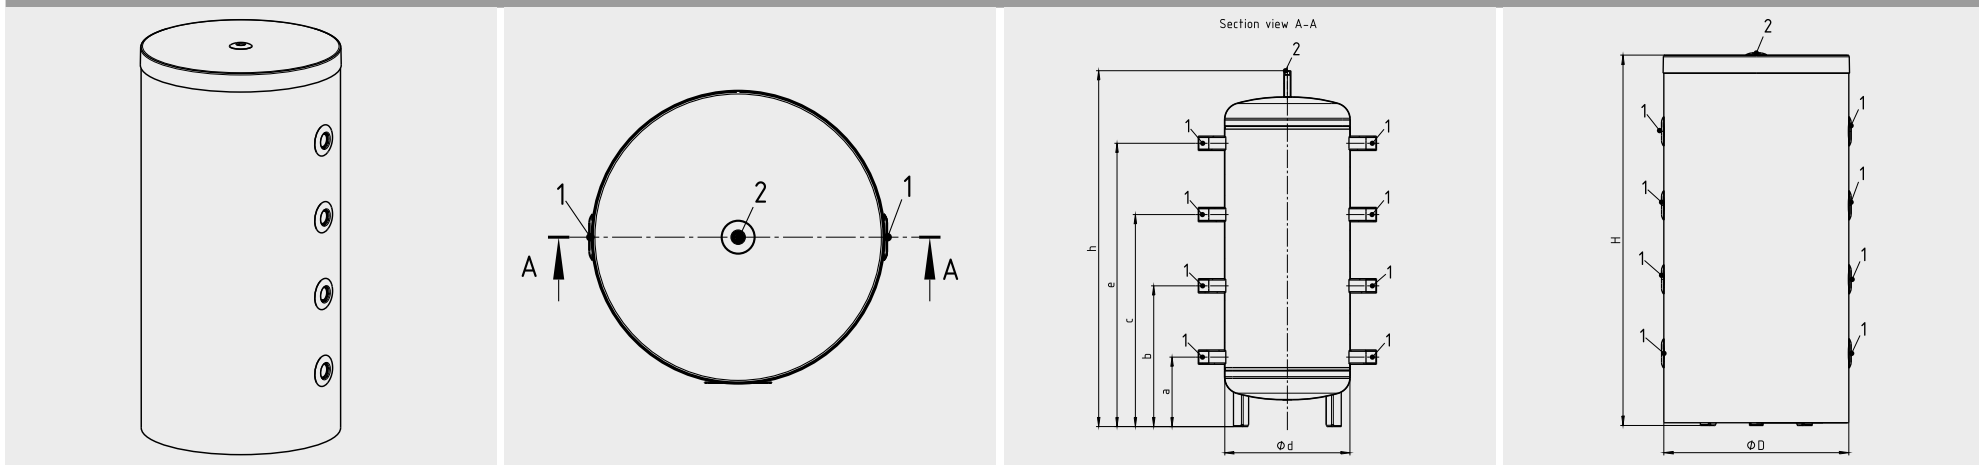

Typ	Średnica	Średnica bez izolacji	Maks. wysokość	Wysokość bez izolacji	Wysokość przyłącza			
	D [mm]	d [mm]	H [mm]	h [mm]	mufy/kołnierza 1 a [mm]	mufy/kołnierza 2 b [mm]	mufy/kołnierza 3 c [mm]	mufy/kołnierza 4 e [mm]
##11## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini H z przyłączami poziomymi								
H 150	680	480	1080	1073	265	445	625	805
H 200	680	480	1370	1358	265	537	809	1081

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

Wymiary urządzeń

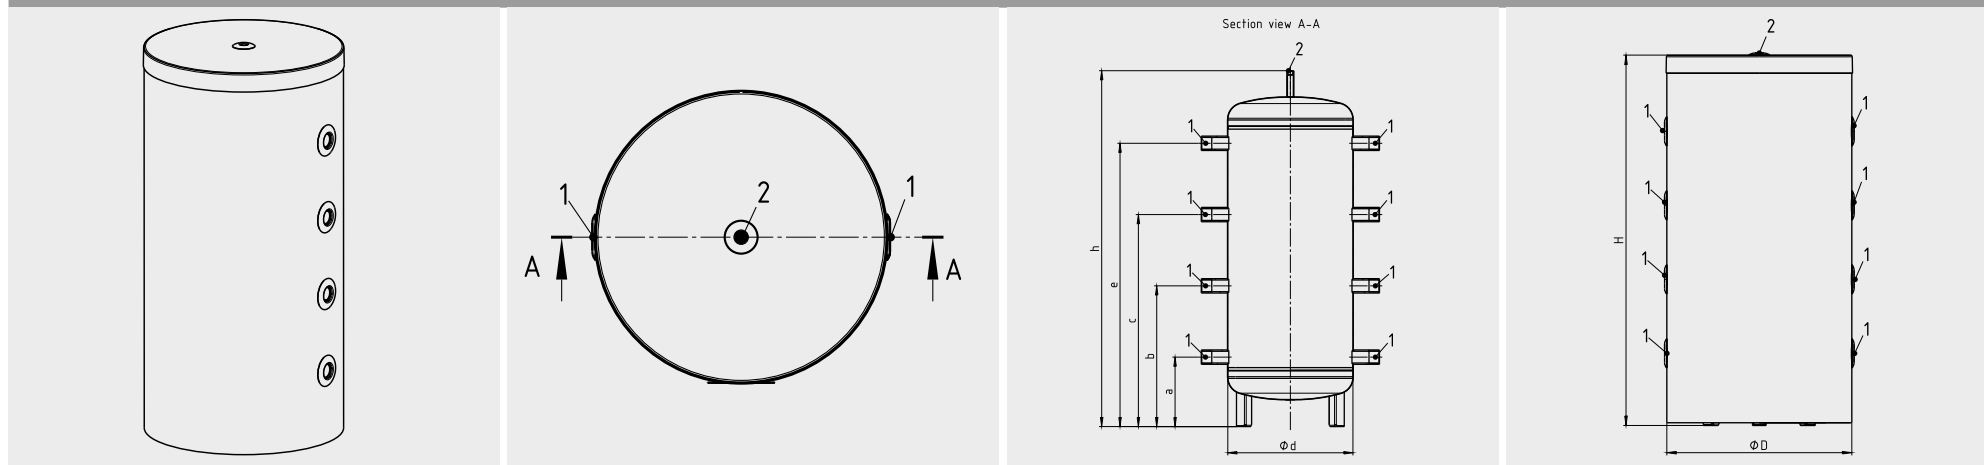

Typ	Przyłącze czujnika temperatury 2	Przyłącze gwintowane do montażu grzałki 1
##11## Zasobnik buforowy Storatherm Heat Mini H z przyłączami poziomymi		
H 150	G 1/2"	G 1 1/2"
H 200	G 1/2"	G 1 1/2"