


Separador hidráulico-Set 120/80, separador pequeño hasta 8,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Número de artículo: 4205684

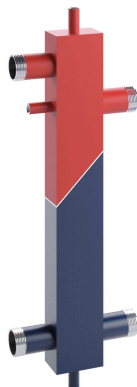

Características

Tipo	120/80
Material	S 235 JR
Contenido del separador	6,4 L / lfdm
Número de circuitos de generadores	1 St.
Número de circuitos de consumidores	1 St.
Temperatura de servicio	-10 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	0 bar - 4 bar
Conexión circuito de consumidores	R 2"
Conexión circuito de generadores	R 2"
Flujo volumétrico máx.	8,0 m³/h
Potencia a ΔT 20 °K	186,00 kW
Tamaño de la cámara	120/80
Altura máx.	800 mm
Peso	11,12 kg

Descripción

Separador hidráulico en modelo vertical. Garantiza un desacoplamiento hidráulico óptimo de los distintos circuitos primarios y secundarios en todos los estados operativos. Sin bombas que influyan con carga parcial y completa. Con cuatro tubuladuras de salida laterales para la conexión del consumidor de calor y del generador de calor. Manguitos de ½" para ventilación, vaciado y para las sondas.

El componente se suministra de fábrica imprimado y con la estanqueidad verificada al 100 %.

Embalado como SET incluido aislamiento térmico EPP. El grosor del aislante corresponde a GEG (Ley alemana de Energía para la Construcción).