# Longtherm RLG-07-30, permutador de calor com ligação roscada, 110 °C, 16 bar

referência: 8122600

Thinking solutions.

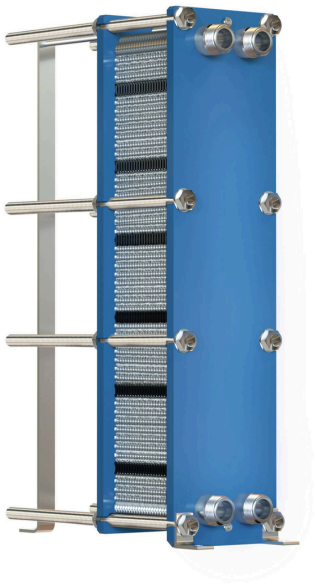

## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | RLG-07-30 |
| Cor | azul |
| Número de placas | 30 |
| Espessura das placas | 0,50 mm |
| Capacidade do lado primário (k2/k3) | 2,48 l |
| Capacidade do lado secundário (k4/k1) | 2,65 l |
| Material das placas | AISI 316L |
| Material da estrutura | P355GH |
| Material de vedação | NBR - Butilo |
| Temperatura de serviço máx. adm. | 110 °C |
| Expansão primária/secundária máx. | 100 K |
| Sobrepressão de serviço máx. adm. | 16 bar |
| ligação | AG 2" |
| Material de ligação | AISI 316L |
| Variante de ligação | Tubo com rosca |
| Altura máx. | 596 mm |
| Altura k2-k3/k4-k1 | 394 mm |
| Largura | 300 mm |
| Largura primário-secundário | 126 mm |
| Profundidade | 563 mm |
| Peso | 85,90 kg |

## Descrição

Longtherm
Permutador de calor de placas com ligação roscada com placas de aço inoxidável.

As placas providas de vedantes NBR de butilo isentos de adesivo são suspensas na barra de apoio superior e depois fixadas com a ajuda dos parafusos de aperto na estrutura em aço carbono.

Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de