


Storatherm Aqua Compact AC 150/1_B, Tezgah altı depo-Sac kaplama, gümüş, 10 bar

Ürün numarası: 7863100



Thinking solutions.

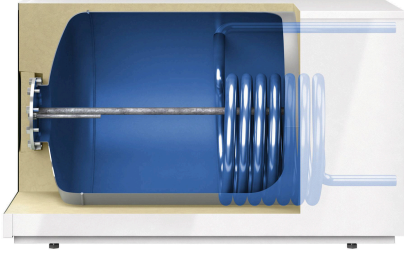

Özellikleri

Tip	AC 150/1_B
Renk	gümüş
Bastırma tipi	Sac kaplama
Bastırma kuvveti	52 mm
Enerji verimliliği sınıfı	B
Sıcak su depolama tankları nominal kapasitesi	147 l
Nominal içerik Kaynak borusu	6 l
Şuna göre tasarlanmıştır	EN 12897
Muf sayısı	1 St.
Sıcak su depolama tankları işletim sıcaklığı	95 °C
İzin verilen işletme sıcaklığı Isı aktarıcı	110 °C
Sıcak su depolama tankları çalışma aşırı basıncı	10 bar
İzin verilen işletme basıncı Isı aktarıcı	10 bar
Bağlantı manşon/flanş	DN110
Bağlantı içme suyu	R 1"
Bağlantı Sıcak yüzey(ler)	R 3/4"
Sirkülasyon bağlantısı	R 3/4"
Bağlantı Soğuk/Sıcak su	R 1"
Bağlantı İleri/Geri akış	R 3/4"
Geleneksel NL sayısı	3,6
Sıcak su depolama tanklarında ısı tutma kayıpları	41 W
Üst sıcak yüzey	0,89 m²
İzolasyonsuz çap	500 mm
Maks. yükseklik	590 mm
Genişlik	620 mm
Derinlik	1031 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	1298 mm
Ağırlık	85,00 kg

Beschreibung

Storatherm Aqua Compact

İçme suyunun dolaylı ısıtılması için, içinde ısı eşanjörü bulunan, zeminde dikey veya yatay kurulmak üzere tasarlanmış sıcak su deposu.

Depo haznesi S235JR+AR çelikten, DIN EN 12897 standardına ve 2014/68/AB basınçlı cihazlar yönergesine uygun olarak tasarlanmıştır. Hijyenik açıdan temiz içme suyu emaye DIN 4753 T3 standardına uygundur.

500 litreye kadar olan içme suyu depoları çıkartılamaz yüksek verimli yalıtım sistemi ile yalıtılmıştır, DIN 4102-1 standardına uygun, B2 inşaat malzemesi sınıfı; içme suyu deposu > 500 litre ile 1000 litre aralığında 100 mm ile yalıtılmış; içme suyu deposu > 1000 litre ile 120 mm aralığındaki çıkartılabilir keçe ile yalıtılmış; DIN 4102-1 standardına uygun B2 inşaat malzemesi sınıfı.

500 litre'ye kadar olan içme suyu depoları enerji verimliliği sınıfı B ve C olarak mevcuttur. İçme suyu depoları > 500 litre ise sadece enerji verimliliği sınıfı C olarak mevcuttur.

Sıcak tutma kayıpları, harici sertifikalı test tezgahlarında belirlenir.