
Hidrauliskais kompensators 400/200 kompakta konstrukcija, DN150/PN6, 6 bar, 110 °C

Preces numurs: 6310250

reflex
Thinking solutions.

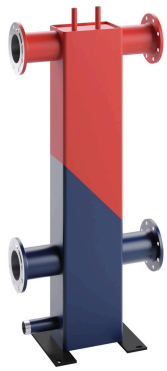

īpašības

Tips	400/200
Materiāls	S 235 JR
Kompensatora saturs	107,6 L/lfdm
Ražošanas kontūru daudzums	1 St.
Patērētāju kontūru skaits	1 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 6 bar
Patērētāja kontūra pieslēgums	DN150/PN6
Ražošanas kontūra pieslēgums	DN150/PN6
Maks. caurplūdums	57,0 m³/h
Kameras lielums	400/200
Maks. augstums	1495 mm
Svars	153,00 kg

Apraksts

Hidrauliskais kompensatorsvertikālā montāžas pozīcijā. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. To veido kvadrātveida kamera, kas izgatavota no četrkanšu dobā profila S235 ar piemetinātu vāku un grīdu.

Četras savienojuma īscaurules siltuma patērētājam un divi siltuma ģeneratori, ko veido metināta tērauda caurule ar iepriekš piemetinātiem atlokiem PN 6 / PN 16.

2 collu vītnes īscaurules nolaišanai. ½ collas uzmava temperatūras devējam. Kāja ar urbumiem piestiprināšanai pie grīdas.

Detaļai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.