


Akumulační zásobníky

Storatherm Heat Mini akumul. zásobník pro topné a chladicí soustavy s velkými průtoky

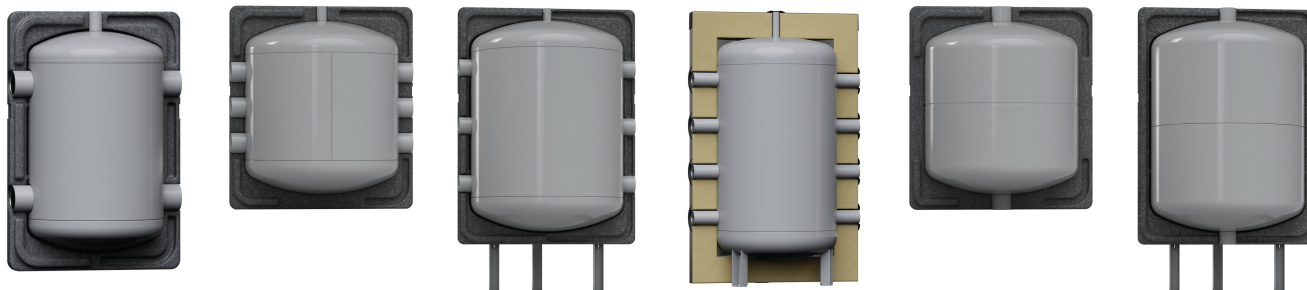

H 25

H 50

H 100

H 150 - 200


V 25 - 50

V 75 - 100

Technické údaje

- Zásobní nádoba z kvalitní oceli pro topné a chladicí aplikace bez podkročení rosného bodu
- nádoba je uvnitř neošetřená, vně lakovaná
- EPP izolace pro typy 25 -100 litrů, není difúzně těsná
- flísová izolace pro typy 150-200 litrů, není difúzně těsná
- max. dovolený provozní přetlak
→ ≤ 100l: 4 bar
→ > 150l: 3 bar
- max. dovolená provozní teplota:
→ 15 – 95 °C

Přehled typů




H Mini H...

Akumulační zásobník s jedním 1 1/2" návarkem nahoře, stejně jako 1 1/2" návarky po stranách

izolace

do 100 litrů: snímatelná EPP izolace, není difúzně těsná
od objemu 150 litrů: snímatelná rounová izolace, není difúzně těsná



H Mini V...

Akumulační zásobník s jedním 1 1/2" návarkem nahoře a dole

izolace

snímatelná EPP izolace, není difúzně těsná



Storatherm Heat Mini akumul. zásobník pro topné a chladicí soustavy s velkými průtoky

Typ	Obj. číslo stříbrná	EEK ¹	Objem [l]	Max. montážní délka EEHR [mm]	Sklopný rozměr [mm]	Hmotnost [kg]
Akumulační zásobník Storatherm Heat Mini H s horizontálními přípojkami						
H 25	7352520	B	25	291	615	7,20
H 50	7352530	B	50	417	702	13,20
H 100	7352550	B	106	502	1032	22,35
H 150	7352560	B	148	553	1120	21,30
H 200	7352570	B	199	554	1395	25,50
Akumulační zásobník Storatherm Heat Mini V s vertikálními přípojkami						
V 25	7352420	B	25	–	637	7,10
V 50	7352430	B	50	–	719	13,00
V 75	7352440	B	80	–	927	20,30
V 100	7352450	B	106	–	1032	22,10


¹ Třída energetické účinnosti

Storatherm Heat Mini akumul. zásobník pro topné a chladicí soustavy s velkými průtoky

Geometrické údaje

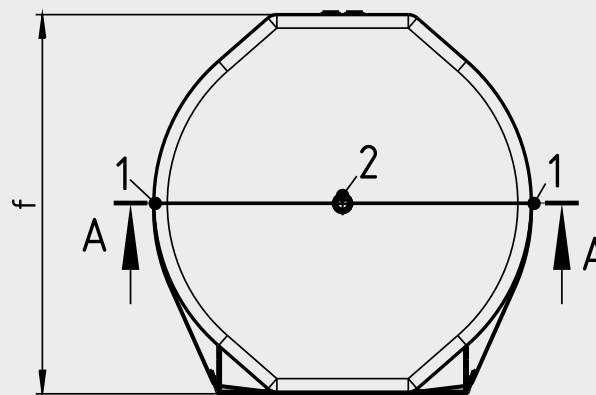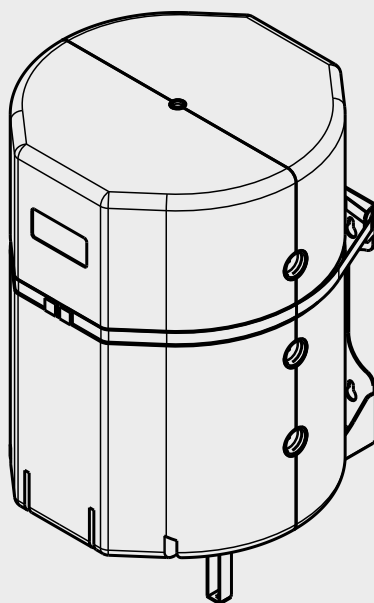

Section view A-A

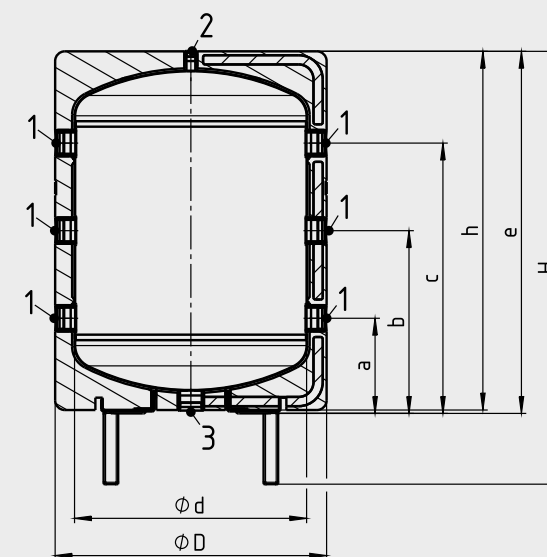



Typ	Hloubka f [mm]	Max. výška		Průměr D [mm]	Průměr bez izolace d [mm]	Výška bez izolace h [mm]	Výška bez nožiček e [mm]	Výška připojení nátrubku/příruby 1 a [mm]	Výška připojení nátrubku/ příruby 2 b [mm]	Výška připojení nátrubku/ příruby 3 c [mm]
		H [mm]	e [mm]							
Akumulační zásobník Storatherm Heat Mini H s horizontálními přípojkami										
H 25	362	–	534	360	280	490	–	148	382	–
H 50	493	–	547	490	410	500	–	176	270	364
H 100	563	893	–	560	480	700	743	189	370	551

Storatherm Heat Mini akumul. zásobník pro topné a chladicí soustavy s velkými průtoky


Typ	Hloubka f [mm]	Max. výška		Průměr D [mm]	Průměr bez izolace d [mm]	Výška bez izolace h [mm]	Výška bez nožiček e [mm]	Výška připojení nátrubku / příruby 1 a [mm]	Výška připojení nátrubku / příruby 2 b [mm]	Výška připojení nátrubku / příruby 3 c [mm]
		H [mm]	e [mm]							
Akumulační zásobník Storatherm Heat Mini V s vertikálními přípojkami										
V 25	362	–	534	360	280	528	–	–	–	–
V 50	493	–	547	490	410	538	–	–	–	–
V 75	562	746	–	560	480	593	596	–	–	–
V 100	563	893	–	580	480	738	743	–	–	–

Storatherm Heat Mini akumul. zásobník pro topné a chladicí soustavy s velkými průtoky

Geometrické údaje

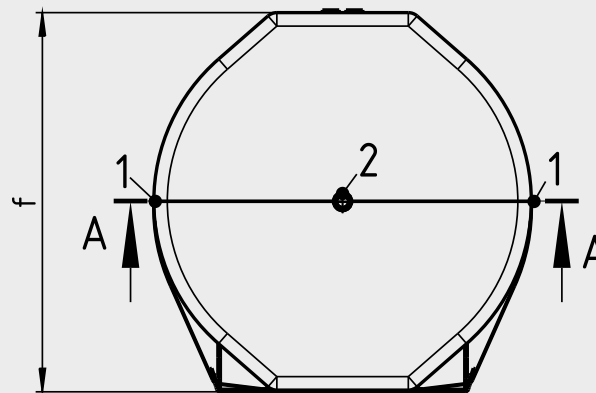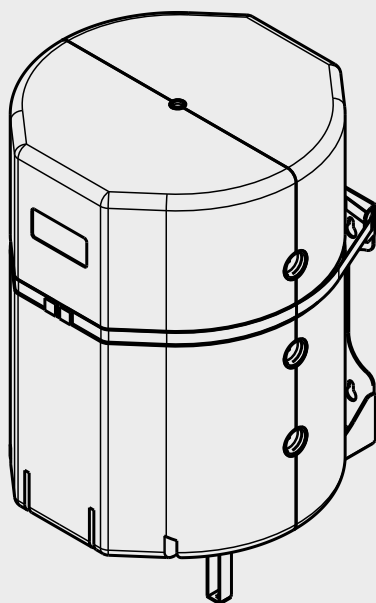

Section view A-A

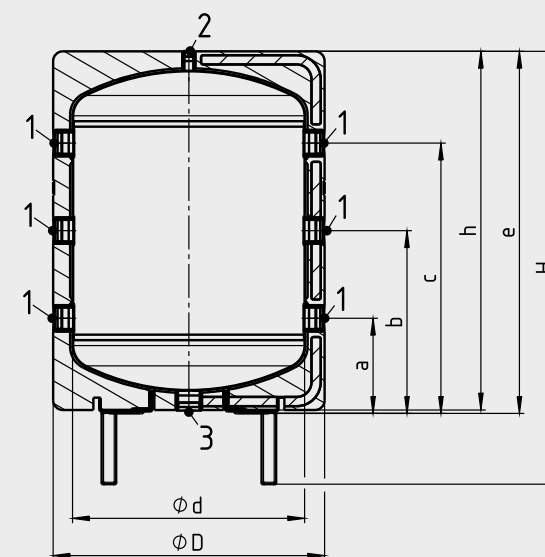


Typ	Připojení nátrubku EEHR		Připojení nátrubku/přiruby		Připojení teplotního čidla
	1		1	2, 3	2
Akumulační zásobník Storatherm Heat Mini H s horizontálními přípojkami					
H 25	G 1 ½"		G 1 ½"	–	G ½"
H 50	G 1 ½"		G 1 ½"	–	G ½"
H 100	G 1 ½"		G 1 ½"	–	G ½"

Storatherm Heat Mini akumul. zásobník pro topné a chladicí soustavy s velkými průtoky

Typ	Připojení nátrubku EEHR	Připojení nátrubku/příruby		Připojení teplotního čidla
	1	1	2, 3	2
Akumulační zásobník Storatherm Heat Mini V s vertikálními přípojkami				
V 25	–	–	G 1 ½"	–
V 50	–	–	G 1 ½"	–
V 75	–	–	G 1 ½"	–
V 100	–	–	G 1 ½"	–

Storatherm Heat Mini akumul. zásobník pro topné a chladicí soustavy s velkými průtoky


Geometrické údaje

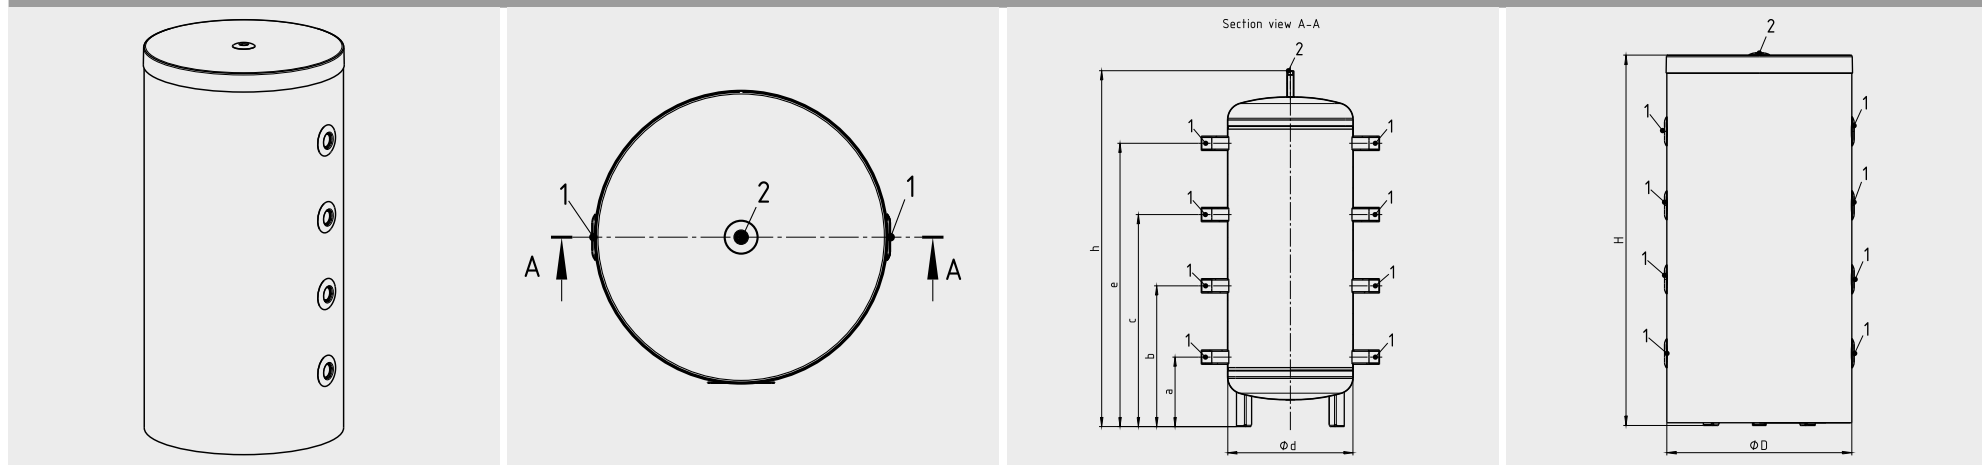

Typ	Max. výška H [mm]	Průměr D [mm]	Průměr bez izolace d [mm]	Výška bez izolace h [mm]	Výška připojení nátrubku/příruby 1 a [mm]	Výška připojení nátrubku/příruby 2 b [mm]	Výška připojení nátrubku/příruby 3 c [mm]	Výška připojení nátrubku/příruby 4 e [mm]
Akumulační zásobník Storatherm Heat Mini H s horizontálními přípojkami								
H 150	1080	680	480	1073	265	445	625	805
H 200	1370	680	480	1358	265	537	809	1081

Storatherm Heat Mini akumul. zásobník pro topné a chladicí soustavy s velkými průtoky

Geometrické údaje

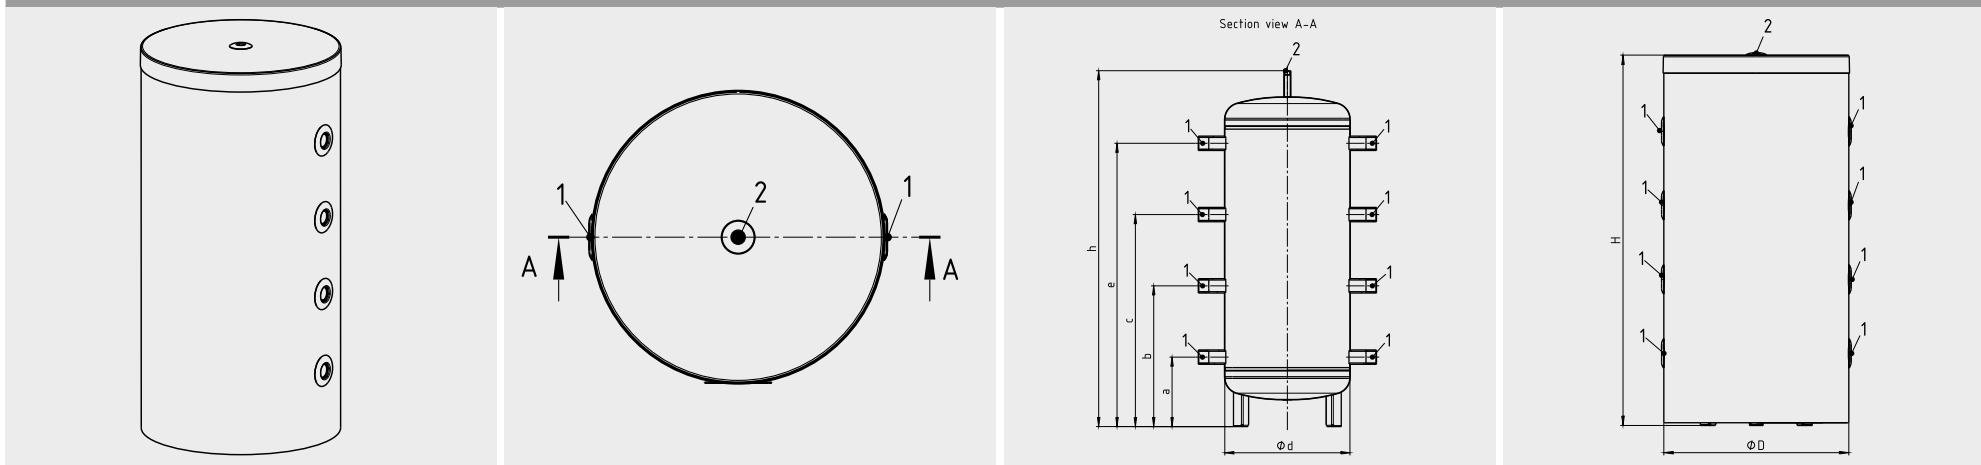

Typ	Připojení nátrubku EEHR 1	Připojení teplotního čidla 2
Akumulační zásobník Storatherm Heat Mini H s horizontálními přípojkami		
H 150	G 1 ½"	G ½"
H 200	G 1 ½"	G ½"