
Hidrolik separatör 500/300, kompakt tasarım, DN200/PN6, 110,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Ürün numarası: 6310260

reflex
Thinking solutions.

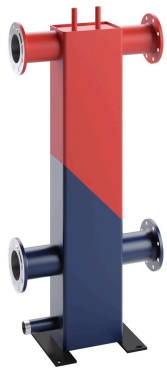

Özellikleri

Tip	500/300
Malzeme	S 235 JR
Ayırıcı içeriği	246,1 L/lfdm
Üreteç devrelerinin sayısı	1 St.
Tüketici devrelerinin sayısı	1 St.
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 6 bar
Tüketici devresi bağlantısı	DN200/PN6
Üreteç devresi bağlantısı	DN200/PN6
Maks. debi	110,0 m³/h
Bölme boyutu	500/300
Maks. yükseklik	1820 mm
Ağırlık	251,00 kg

Beschreibung

Dikey yapıda hidrolik anahtar. Tüm çalışma durumlarında çeşitli birincil ve ikincil devrelerin optimum hidrolik olarak ayrılmasını sağlar. Kısmi ve tam yükte etkileyen pompa yok. Kaynaklı bir kapak ve taban ile kare içi boş profil S235'ten yapılmış dikdörtgen bir odadan oluşur.

Kaynak boyunlu flanşlar PN 6 / PN 16 ile kaynaklı çelik borudan yapılmış ısı tüketicileri ve ısı üreticileri için dört bağlantı nozulu.

Çamur giderme için 2 "dişli konektör. Sıcaklık sensörü için ½" soket. Zemine montaj için delikli sehpa.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.