
grupo de ligação AG 1 1/4", com dispositivo de fecho seguro e drenagem, 100 °C, 10 bar

referência: 9119205

Thinking solutions.

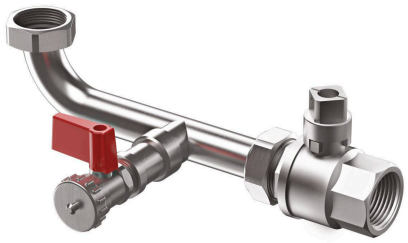

Características

Tipo	AG 1 1/4"
Temperatura de serviço	100 °C
Sobrepressão de serviço	10 bar
ligação	R 1 1/4"
Diâmetro externo do tubo	32 mm
Peso	1,00 kg

Descrição

Grupo de ligação AG
Para a montagem e a manutenção simples e corretas de vasos de expansão com membrana em sistemas de aquecimento, de abastecimento de água de arrefecimento e de água (para água não potável).

Constituído por peça de ligação de tubo com ligação roscada de junta plana para vaso, válvula esférica de enchimento/esvaziamento G 1/2" e válvula esférica com tampa e dispositivo de fecho seguro de acordo com a norma DIN EN 12828. Especialmente adequado para vasos de expansão com membrana verticais com uma ligação de bico roscado com junta plana, p. ex., Reflex N, G, S ou Refix DE, DC.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de