


Storatherm Heat HF 500/R2_C, serbatoio di accumulo per impianti di riscaldamento o raffrescamento, grigio, 10 bar



Codice articolo: 7353500

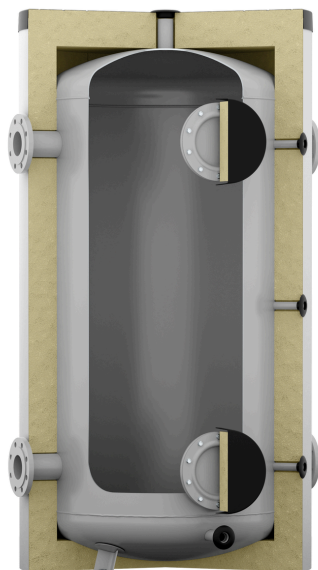

Caratteristiche

Tipo	HF 500/R2_C
Colore	grigio
Tipo di coibentazione	Mantello laminato
Spessore coibentazione	100 mm
Classe efficienza energetica	C
Capacità nominale del serbatoio di riserva	479 l
Numero manicotti	4 St.
Temperatura di esercizio del serbatoio di riserva	95 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio di riserva	10 bar
Attacco manicotto/flangia	DN80/PN16
Attacco a flangia EFHR	DN180
Manicotto di collegamento EEHR	G 1 1/2"
Perdite di calore del serbatoio di riserva	106,00 W
Diametro	797 mm
Diametro senza isolamento	597 mm
Altezza max.	1991 mm
Altezza senza isol.	1969 mm
Larghezza	874 mm
Profondità	839 mm
Misura di ribaltamento ca.	2009 mm
Peso	115,30 kg

Descrizione

Storatherm Heat

Serbatoio d'accumulo per lo stoccaggio di acqua per riscaldamento o raffreddamento.

Gli attacchi per il generatore e per il consumatore sono disposti di fronte (DIN EN 1092-1) e organizzate come di carico o scarico. Tra queste file di attacchi di allacciamento sono presenti anche diversi manicotti per l'avvitamento di guaine per i sensori, termometri o simili (3 x Rp 1 1/2, 1 x Rp 1). Inoltre sono presenti due flange d'ispezione DN 180.

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, all'interno grezzo e all'esterno protetto contro la corrosione.

Serbatoi d'accumulo fino a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoi buffer > 1000 litri con isolamento in tessuto da 120 mm rimovibile; secondo norma DIN 4102-1 classe del materiale B2. Serbatoi disponibili nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.