


Storatherm Heat HF 1000/R2_C, zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych, kolor szary, 10 bar



Indeks: 7353700

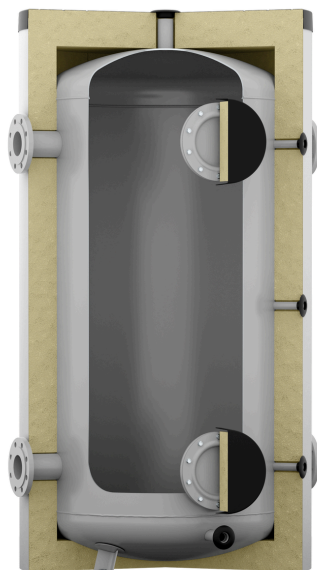

Dane

Typ	HF 1000/R2_C
Kolor	kolor szary
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	100 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność nominalna zasobnika buforowego	897 l
Ilość króćców	4 St.
Temperatura robocza zasobnika buforowego	95 °C
Ciśnienie pracy zasobnika buforowego	10 bar
Przyłącze złączka/kołnierz	DN125/PN16
Połączenie kołnierzowe EFHR	DN180
Kielich / złączka EEHR	G 1 1/2"
Straty ciepła zasobnika buforowego	141,00 W
Średnica	990 mm
Średnica bez izolacji	790 mm
Maks. wysokość	2137 mm
Wysokość bez izolacji	2115 mm
Szerokość	1074 mm
Głębokość	1025 mm
Przekątna przechyłu ok.	2181 mm
Waga	221,00 kg

Opis

Storatherm Heat

Zasobniki buforowe przeznaczone do gromadzenia wody grzewczej i chłodniczej.

Przeciwniegle króćce przyłączeniowe (DIN EN 1092-1) przeznaczone do podłączenia źródła ciepła i instalacji odbioru ciepła, zaprojektowane jako króćce do dostarczania i odbioru ciepła. Dodatkowe króćce (3 x Rp 1 1/2, 1 x Rp 1), umieszczone pomiędzy króćcami przyłączeniowymi, umożliwiają montaż czujników, termometru i innych akcesoriów. Dodatkowo zasobnik wyposażony jest w dwa otwory rewizyjne DN 180.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasobniki buforowe do 1000 litrów wyposażone w izolację 100 mm, zasobniki buforowe powyżej 1000 litrów wyposażone w zdejmowaną izolację z włókien poliestrowych 120 mm, wg DIN 4102-1 klasa reakcji na ogień B2. Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.