SINUS Mehrtemperaturzonenverteiler MFD 80/80, 2 Heizkreise, 1 1/2" Überwurfmutter, 4 bar, 110 °C

reflex
Thinking solutions.

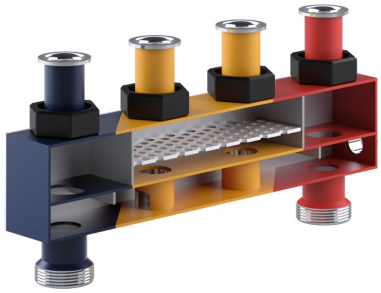

Merkmale

Typ	MFD 80/80
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 4 bar

Beschreibung

Kombinierter Dreikammerverteiler mit integrierter hydraulischer Weiche zur idealen Kombination zweier Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturniveaus und zur Realisierung der kältest möglichen Rücklauftemperatur kesselseitig.

Bestehend aus Vierkant-Profil S235 80 x 80 mm mit patentierten Inneneinbauten. Anschluss an / vom Wärmeerzeuger mit 1 1/2"-Gewindestutzen nach unten, zwei Muffen 1/2" für Fühler und Entleerung. Heizkreisanschlüsse mit flachdichtendem Bördel mit 1 1/2"-Überwurfmutter für Mischer-/Pumpengruppen mit 125 mm Stutzenabstand.
Der Multizonenverteiler ist werkseitig dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

Set besteht aus: Verteiler, Dämmung und zwei Wandkonsolen.

SINUS brand of reflex