


SINUS Doppelkammerverteiler 400/400 mit 90°-Bögen, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4205909

reflex

Thinking solutions.

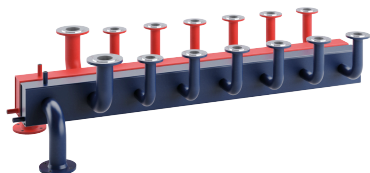

Merkmale

Typ	400/400
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Volumenstrom	172,0 m³/h
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	7,3 kW/lfdm
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	0,2 %
Rücklaufanhebung	0,04 K/lfdm
Leistung bei ΔT 20 °K	4000,00 kW
Kammergröße	400/400
Wandstärke	6,0 mm
Stützenabstand	variabel
Gewicht	110,8 kg/lfdm

Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler mit hintereinander angeordneten Kammern aus schwarzem Stahlblech S235. (Vorlauf auf der einen, Rücklauf gegenüberliegend auf der anderen Seite). 90°- Bogenstützen auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Entleerungsmuffen 1/2" für Vor- und Rücklaufkammer.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

