

Formulaire de demande/commande pour groupe de pompes à bride ProfiFixx



Demande Commande

De
 Société/bureau d'études : _____
 N° et nom de rue : _____
 Code postal/ville : _____
 Téléphone : _____
 Fax : _____
 Contact : _____
 E-mail : _____

Date : _____

Adress de livraison
 Nom : _____
 Technicien Processus : _____
 N° et nom de rue : _____
 Code postal/ville : _____

Nom du projet : _____
 Lieu du projet : _____
 N° de projet/commande : _____


Reflex Schweiz GmbH
 Hohenrainstr. 10
 4133 Pratteln
 Téléphone: +41 61 825 69 50

À l'att : _____
 N° devis Sinus : _____
 Date de livraison souhaitée : _____

régulé <input type="checkbox"/> non réglé <input type="checkbox"/>		régulé <input type="checkbox"/> non réglé <input type="checkbox"/>		régulé <input type="checkbox"/> non réglé <input type="checkbox"/>		régulé <input type="checkbox"/> non réglé <input type="checkbox"/>		régulé <input type="checkbox"/> non réglé <input type="checkbox"/>		régulé <input type="checkbox"/> non réglé <input type="checkbox"/>																									
DN		DN		DN		DN		DN		DN																									
25	32	40	50	65	80	25	32	40	50	65	80	25	32	40	50	65	80	25	32	40	50	65	80	25	32	40	50	65	80	25	32	40	50	65	80
Flux		Retour		Flux		Retour		Flux		Retour		Flux		Retour		Flux		Retour		Flux		Retour													

Fabricant et type
Pompe du client

Injecteurs chaudière
(veuillez cocher l'option souhaitée)

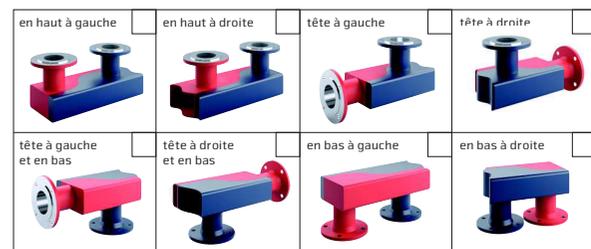

- Vert Taille du distributeur eilergröße**
- 160/80 (à 10,8 m³/h)
 - 180/110 (à 17,2 m³/h)
 - 200/120 (à 25,8 m³/h)
 - 280/180 (à 53,8 m³/h)
 - 300/200 (à 68,8 m³/h)

Caractéristiques de performances

- Pression nominale _____ bar
- Température nominale _____ °C
- Différence de température _____ K
- Capacité actuelle _____ m³/h
- Distributeur _____ DN

Accessoires

- 230 volts ou 24 volts
- Pied de console
- Supports muraux
- Isolation (PU 40 mm aluminium à gros grain)
- Canal de drainage
- Étiquettes
- Protection anti-corrosion selon AGI Q-151 (intérieur brut)