
Hydraulická odbočka 450/250, kompaktná konštrukcia, DN200/PN6, 85,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 6310255

reflex
Thinking solutions.

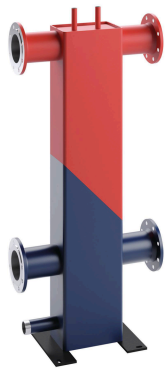

Vlastnosti

Typ	450/250
Materiál	S 235 JR
Obsah oddelenia	152,0 L/lfdm
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	DN200/PN6
Prípojka okruhu generátora	DN200/PN6
Max. objemový prietok	85,0 m³/h
Veľkosť komory	450/250
Max. výška	1520 mm
Hmotnosť	217,00 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostáva z obdĺžnikovej komory vyrobenej zo štvorcového dutého profilu S235 so zváraným krytom a základňou.

Štyri pripojenia pre spotrebiče tepla a zdroje tepla zo zváranej oceľovej rúry s krkovými prírubami PN 6 / PN 16.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.