


Storatherm Heat HF 1500_C, akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām, sudrabkrāsas, 6 bar



Preces numurs: 7839500

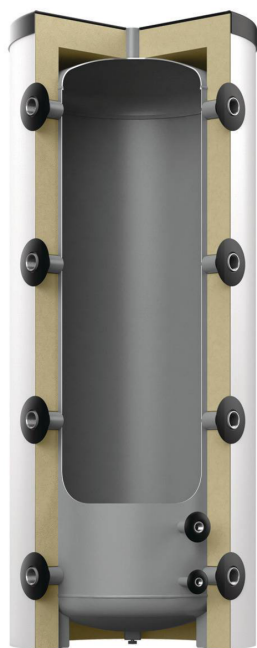

Īpašības

Tips	HF 1500_C
Krāsa	sudrabkrāsas
Izolācijas tips	Plēves apvalks
Izolācijas biezums	120 mm
Energoefektivitātes klase	C
Nominālais tilpums	1412 l
Uznavu skaits	9 St.
Darba temperatūra	95 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	6 bar
Darba pārspiediens	6 bar
Pieslēgums uzmava/atloks	G 1 1/2"
Savienojuma uzmava EEHR	G 1 1/2"
Pastāvīgie zudumi	167 W
Diametrs	1240 mm
Diametrs bez izolācijas	1000 mm
Maks. augstums	2100 mm
Augstums bez Iso	2119 mm
Augstums saskvērtā stāvoklī apm.	2222 mm
Svars	186,00 kg

Apraksts

Storatherm Heat

Bufertvertne apkures un dzesēšanas ūdens uzglabāšanai. Pēc izvēles vertikālajās versijās ar/bez atloka vai ar vienu vai diviem iekšējiem siltummaiņiem ārējo enerģijas avotu integrēšanai.

Siltuma avota un patērētāju pieslēgumu atbalsta rindas ir vertikālas, par 100° kompensētas, sakārtots kā uzlādes vai izlādes balsti. Starp šīm pieslēgumu atbalsta rindām ir arī vertikāli sakārtotas iespējas sensoru uzmavu, termometru vai līdzīgu elementu pieskrūvēšanai (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Uzglabāšanas tvertnēm ar cauruļu siltummaiņiem ir arī cauruļu komplekta sildīšanas virsmas apgādes un atgriešanas sprauslas.

Rezerves tvertnes izgatavotas no tērauda S235JR + AR, neapstrādātas iekšpusē un korozijizturīgas ārpusē.

Bufertvertne ar tilpumu līdz 1000 litriem jāizolē ar 100 mm; bufertvertne ar tilpumu > 1000 litriem jāizolē ar 120 mm noņemamu flīsa izolāciju; saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2. Tvertne ar tilpumu līdz 2000 litriem tiek piegādāta izolētā veidā. Tvertnes ar tilpumu no 3000 litriem tiek transportētas gulošā veidā, bez izolācijas. Izolācija jāpasūta atsevišķi. Tvertne pieejama ar energoefektivitātes klasi C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji sertificētiem testa stendiem.