
Kleinverteiler-Set 80/60, 200 mm Stutzenabstand, 4 Heizkreise mit Außengewinde, 4 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4208773

reflex
Thinking solutions.

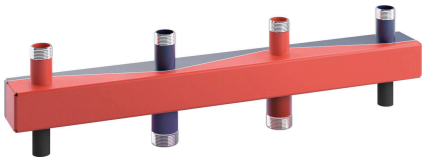

Merkmale

Typ	80/60
Anzahl Verbraucherkreise	4 St.
Stutzenanzahl	10 St.
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 4 bar
Anschlussart	Außengewinde
Anschluss Erzeuger	R 1 1/4"
Anschluss Heizkreis	R 1"
Max. Volumenstrom	3,0 m³/h
Leistung bei ΔT 20 °K	70,00 kW
Kammergröße	80/60
Länge Verteilerkammer	1500 mm
Wandstärke	2,5 mm
Stutzenabstand (Achsabstand der Abgänge am Verteiler)	200 mm
Gewicht	12,94 kg

Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Der Kesselanschluss erfolgt von unten und die jeweiligen Heizkreise werden platzsparend und übersichtlich von oben angeschlossen.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

Verpackt als SET inklusive EPP-Wärmedämmung. Die Dämmstärke entspricht dem GEG (Gebäudeenergiegesetz). Sinus Kleinverteiler Typ 80/60 und Sinus HydroFixx Typ 80/80 und Typ 120/120 inkl. Wandhalterung.