


Storatherm Heat HF 800/R_C, ısıtma ve soğutma sistemleri için yedek depo, gümüş, 3 bar

Ürün numarası: 7842200

reflex

Thinking solutions.

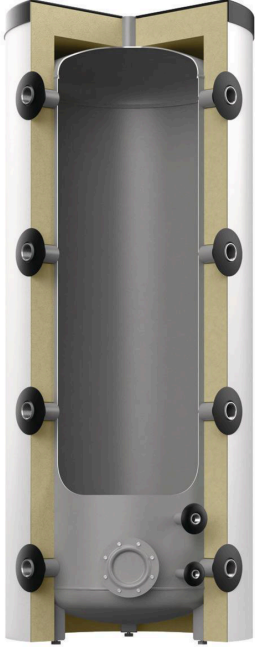

Özellikleri

Tip	HF 800/R_C
Renk	gümüş
Bastırma tipi	Folyo kaplama
Bastırma kuvveti	100 mm
Enerji verimlilik sınıfı	C
Nominal içerik	780 l
Muf sayısı	9 St.
İşletim sıcaklığı	95 °C
İzin ver. maks. işletim fazla basıncı	3 bar
İşletim fazla basıncı	3 bar
Bağlantı manşon/flanş	G 1 1/2"
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN110
Bağlantı manşonu EEHR	G 1 1/2"
Sıcak tutma kayıpları	132 W
Çap	980 mm
İzolasyonsuz çap	790 mm
Maks. yükseklik	1828 mm
İzolasyon hariç yükseklik	1825 mm
Derinlik	1025 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	1902 mm
Ağırlık	104,10 kg

Beschreibung

Storatherm Heat

Isıtma ve soğutma suyunun depolanması için yedek depo. Harici enerji kaynaklarının entegrasyonu için, zemine dikey kurulmak üzere tasarlanmış modellerin içinde, ısıteğe bağlı olarak flanşlı / flanşsız, bir / iki ısı eşanjörü.

Isı üreticisi ve tüketicisi için bağlantı ucu sıraları dikeye 100° açıda, yükleme veya boşaltma ucu olarak ayarlanmış. Bu bağlantı ucu sıralarının arasında, aynı zamanda, sensör manşonları, termometreler veya benzerleri için dikey olarak yerleştirilmiş vidalama olanakları bulunmaktadır. mevcut (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Düz borulu ısı eşanjörlü haznelerin boru demeti ısıtma yüzeyinde besleme ve geri dönüş ağızları mevcuttur.

Depo haznesi S235JR+AR çelikten, iç kısmı kaba ve dış kısmı korozyon korumalı.

1000 litre veya daha küçük olan yedek hazneler 100 mm ile yalıtılmıştır; yedek hazne > 1000 litre 120 mm çıkartılabilir keçe ile; DIN 4102-1 standardına uygun B2 in-şaat malzemesi sınıfı. 2000 litre veya daha küçük olan hazneler yalıtımlı olarak sevk edilir. 3000 litre veya daha büyük olan hazneler yatık olarak, yalıtımsız taşınır. Yalıtım ayrıca sipariş edilmelidir. Hazneler, enerji verimliliği sınıfı C olarak mevcuttur.

Sıcak tutma kayıpları, harici sertifikalı test tezgahlarında belirlenir.