


# Hidrolik separatörseti 80/60, küçük separatör - şuraya kadar 4,5 m<sup>3</sup>/h, 4 bar, 110 °C

Ürün numarası: 4205730

**reflex**

Thinking solutions.

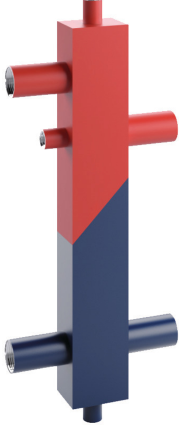

## Özellikleri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tip                          | 80/60                 |
| Malzeme                      | S 235 JR              |
| Ayrıcı içeriği               | 2,1 L / lfdm          |
| Üreteç devrelerinin sayısı   | 1 St.                 |
| Tüketici devrelerinin sayısı | 1 St.                 |
| İşletim sıcaklığı            | -10 °C - 110 °C       |
| İşletim fazla basıncı        | 0 bar - 4 bar         |
| Tüketici devresi bağlantısı  | R 1 1/4"              |
| Üreteç devresi bağlantısı    | R 1 1/4"              |
| Maks. debi                   | 4,5 m <sup>3</sup> /h |
| ΔT 20 °K'de performans       | 105,00 kW             |
| Bölme boyutu                 | 80/60                 |
| Maks. yükseklik              | 500 mm                |
| Ağırlık                      | 4,62 kg               |

## Beschreibung

Dikey yapıda hidrolik anahtar. Tüm çalışma durumlarında çeşitli birincil ve ikincil devrelerin optimum hidrolik olarak ayrılmasını sağlar. Kısmi ve tam yükte etkileyen pompa yok. Isı tüketicilerini ve ısı jeneratörlerini bağlamak için dört yanal çıkış nozulu. Havalandırma, boşaltma ve sensörler için ½ "manşonlar.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.

EPP ısı yalıtımı içeren bir SET olarak paketlenmiştir. Yalıtım kalınlığı GEG'ye (Bina Enerji Yasası) karşılık gelir.