
# Storatherm Heat Mini H 25, akumulační zásobník pro topné systémy, šedá, 4 bar

Číslo výrobku: 7352520

Thinking solutions.

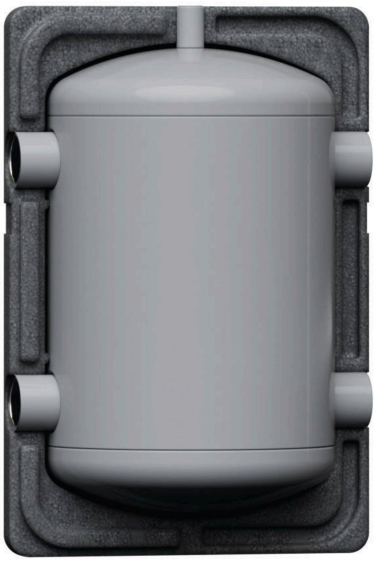

## Podrobnosti

| | |
|---|---|
| Typ | H 25 |
| Barva | šedá |
| Druh izolace | EPP |
| Tloušťka izolace | 35 mm |
| Třídy energetické účinnosti | B |
| Jmenovitý objem akumulačního zásobníku | 25 l |
| Počet nátrubků | 4 St. |
| Provozní teplota akumulačního zásobníku | 95 °C |
| Provozní přetlak akumulačního zásobníku | 4 bar |
| Připojení hrdlo/příruba | G 1 1/2" |
| Připojovací hrdlo EEHR | G 1 1/2" |
| Ztráty tepla při udržování teploty akumulačního zásobníku | 24,00 W |
| Průměr | 360 mm |
| Průměr bez izolace | 280 mm |
| Max. výška | 534 mm |
| Výška bez izolace | 490 mm |
| Hloubka | 362 mm |
| Sklopný rozměr cca | 615 mm |
| Hmotnost | 7,20 kg |

## Popis

Storatherm Heat Mini H 25
Akumulační zásobník k akumulaci otopné vody. Bez příruby, bez vnitřního výměníku tepla. Dvě řady připojovacích hrdel, u 25l zásobníku se 2 hrdly na každou řadu, u 50l a 100l zásobníku tři hrdla na každou řadu, v provedení G 1 ½ palce pro zdroj tepla a tepelné spotřebiče, umístění vždy vlevo a vpravo jako plnicí a vypouštěcí hrdlo – horizontálně orientovaná, pootočená o 180°.
Hrdlo v horní části zásobníku se závitem G ½ palce pro odvzdušňovač.

Zásobní nádrž z oceli DC04, uvnitř bez povrchové úpravy a zvenku lakovaná, konstrukce podle prEN 17692:2021. Akumulační zásobníky zvukově izolované s 35mm odnímatelnou EPP izolací, podle DIN 4102-1 třída materiálu B2.

Třída energetické účinnosti B podle DIN EN 12897:2020-05. Tepelné ztráty jsou stanoveny v certifikovaných zkušebnách.

Dostupné v objemu 25, 50 a 100 l.
25l a 50l zásobníky v provedení k zavěšení na stěnu.
100l zásobníky v provedení k postavení na podlahu.