


Storatherm Heat Mini H 150, tanque de inércia para sistemas de aquecimento, prateado, 3 bar

referência: 7352560

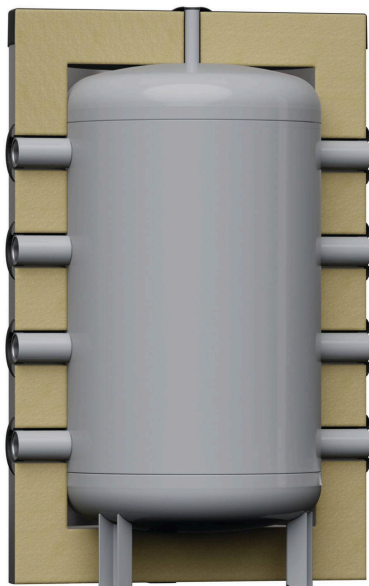

Características

Tipo	H 150
Cor	prateado
Tipo de isolamento	Revestimento com folha metálica
Espessura do isolamento	100 mm
Classe de eficiência energética	B
Capacidade nominal do tanque de inércia	148 l
Número de mangas	8 St.
Temperatura de serviço do tanque de inércia	95 °C
Sobrepresão de serviço do tanque de inércia	3 bar
Ligação manga / flange	G 1 1/2"
Manga de ligação EEHR	G 1 1/2"
Perdas por manutenção da temperatura do tanque de inércia	47,00 W
Diâmetro	680 mm
Diâmetro sem isolamento	480 mm
Altura máx.	1080 mm
Altura sem isolamento	1073 mm
Medida de inclinação aprox.	1120 mm
Peso	21,30 kg

Descrição

Storatherm Heat Mini H 150

Tanque de inércia para armazenar água de aquecimento. Versão vertical sem flange, sem permutadores de calor no interior. As duas fileiras de tubuladuras de ligação possuem 4 tubuladuras cada uma, com rosca de 1 ½ polegadas para geradores térmicos e consumidores de calor, dispostas sob a forma de tubuladuras de carga e descarga na vertical com afastamento de 180°. As tubuladuras podem ser usadas como uniões roscadas para a ligação de sensores, termômetros e afins. Manga na parte superior do tanque com rosca de ½ polegada para o purgador.

Tanque de armazenamento em aço S235JR, interior sem tratamento e exterior pintado, construído de acordo com prEN 17692:2021. Tanque de inércia isolado com isolamento amovível, classe de material B2 de acordo com a norma DIN 4102-1.

Classe de eficiência energética B conforme a norma DIN EN 12897:2020-05. As perdas térmicas foram determinadas em bancos de ensaio certificados.