


Storatherm Aqua Compact AC 150/1_B, Papildinājuma tvertne ar Skārda apvalks, sudrabkrāsas, 10 bar



Preces numurs: 7863100

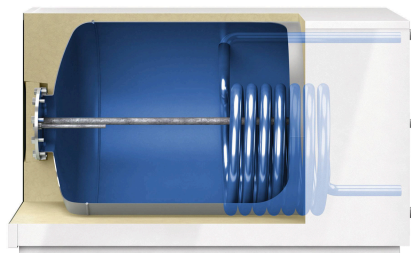

Īpašības

Tips	AC 150/1_B
Krāsa	sudrabkrāsas
Izolācijas tips	Skārda apvalks
Izolācijas biezums	52 mm
Energoefektivitātes klase	B
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes nominālā tilpība	147 l
Rievotās caurules nominālais tilpums	6 l
Ražots saskaņā ar	EN 12897
Uzmavu skaits	1 St.
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes darba temperatūra	95 °C
Pieļaujamā siltummaiņa darba temperatūra	110 °C
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes darba pārspiediens	10 bar
Pieļaujamais siltummaiņa darba spiediens	10 bar
Pieslēgums uzmava/atloks	DN110
Dzeramā ūdens savienojums	R 1"
Sildvirsmas(-u) savienojums	R 3/4"
Cirkulācijas pieslēgums	R 3/4"
Aukstā/siltā ūdens savienojums	R 1"
Turpgaitas/atgaitas savienojums	R 3/4"
Parastais NL skaitlis	3,6
Siltuma saglabāšanas zudumi dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnē	41 W
Augšējā sildvirsmas	0,89 m²
Diametrs bez izolācijas	500 mm
Maks. augstums	590 mm
Platums	620 mm
Dzīlums	1031 mm
Augstums saskvērtā stāvoklī apm.	1298 mm
Svars	85,00 kg

Apraksts

Storatherm Aqua Compact

Karstā ūdens tvertne netiešai karstā ūdens sildīšanai horizontālajā vai vertikālā versijā un ar iekšējo siltummaiņu.

Tvertne no tērauda S235JR+AR, izgatavota saskaņā ar DIN EN 12897 un Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Emaljēšana higiēniski tīra dzeramā ūdens nodrošināšanai saskaņā ar DIN 4753 T3.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem izolēta ar nenopemamu, augstas efektivitātes izolācijas sistēmu, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2, dzeramā ūdens tvertne > no 500 līdz 1000 litriem izolēta ar 100 mm, dzeramā ūdens tvertne > 1000 litru ar 120 mm nopemamu flīsa izolāciju, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem pieejama energoefektivitātes klasēs B un C. Dzeramā ūdens tvertne > 500 litri pieejama tikai energoefektivitātes klasē C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji sertificētiem testa stendiem.