


# Storatherm Heat HF 800/R\_C, zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych, kolor srebrny, 3 bar



Indeks: 7842200

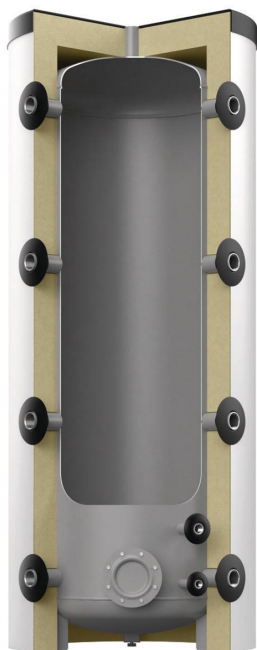

## Dane

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Typ                                | HF 800/R_C      |
| Kolor                              | kolor srebrny   |
| Typ izolacji                       | Płaszcz foliowy |
| Grubość izolacji                   | 100 mm          |
| Klasa efektywności energetycznej   | C               |
| Pojemność nominalna                | 780 l           |
| Ilość króćców                      | 9 St.           |
| Temperatura pracy                  | 95 °C           |
| Maks. dop. ciśnienie pracy         | 3 bar           |
| Ciśnienie robocze                  | 3 bar           |
| Przyłącze złączka/kołnierz         | G 1 1/2"        |
| Anschluss Flansch EFHR (berechnet) | DN110           |
| Kielich / złączka EEHR             | G 1 1/2"        |
| Straty postojowe                   | 132 W           |
| Średnica                           | 980 mm          |
| Średnica bez izolacji              | 790 mm          |
| Maks. wysokość                     | 1828 mm         |
| Wysokość bez izolacji              | 1825 mm         |
| Głębokość                          | 1025 mm         |
| Przekątna przechyty ok.            | 1902 mm         |
| Waga                               | 104,10 kg       |

## Opis

### Storatherm Heat

Zasobnik buforowy do wody grzewczej i chłodniczej. W wersji stojącej do wyboru z kołnierzem lub bez kołnierza lub z jedną wężownicą/dwoma wężownicami do podłączenia zewnętrznych źródeł energii.

Rzędy króćców do podłączenia urządzeń do wytwarzania i odbioru ciepła umieszczone w pionie z rozstawem 100° jako króćce do ładowania lub rozładowania zasobnika. Między rzędami króćców przyłączeniowych są umieszczone także złączki wkręcane do podłączenia czujników, termometru, itp. (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Zasobniki z wężownicą są wyposażone dodatkowo w króćce zasilania i powrotu do wężownicy.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasobniki buforowe do 1000 litrów wyposażone w izolację 100 mm, zasobniki buforowe powyżej 1000 litrów wyposażone w zdejmowaną izolację z włókien poliestrowych 120 mm, wg DIN 4102-1 klasa reakcji na ogień B2. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno. Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.