


Longtherm RMG-14-25, przykręcany wymiennik ciepła, 110 °C, 16 bar

Indeks: 8028800

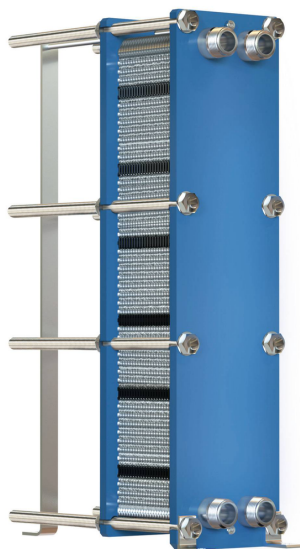

Dane

Typ	RMG-14-25
Kolor	kolor niebieski
Liczba płyt	25
Grubość płyty	0,500000 mm
Pojemność po stronie pierwotnej (k2/k3)	3,85 l
Pojemność po stronie wtórnej (k4/k1)	3,85 l
Materiał płyty	AISI 316L
Materiał ramy	P355GH
Materiał uszczelnienia	Butyl NBR
Maks. dop. temperatura pracy	110 °C
Maks. rozwarcie pierwotne / wtórne	100 K
Maks. dop. ciśnienie pracy	16 bar
Przyłącze	AG 2"
Materiał przyłącza	AISI 316L
Wariant przyłącza	Rura z Gwint
Maks. wysokość	896 mm
Wysokość k2-k3/k4-k1	694 mm
Szerokość	300 mm
Rozstaw króćców między stroną pierwotną i wtórną	126 mm
Głębokość	563 mm
Waga	128,60 kg

Opis

Longtherm

Wkręcany płytowy wymiennik ciepła z płytami ze stali szlachetnej.

Płyty wyposażone w bezklejowe uszczelki butylowe NBR są zawieszane na górnym pręcie nośnym, a następnie mocowane śrubami zaciskowymi do ramy ze stali węglowej.

Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.