



Bufertvertne

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām ar lielu caurplūdi

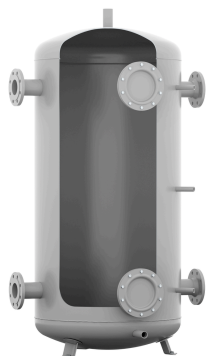

H.../R2

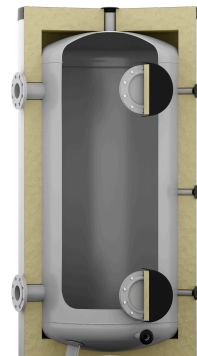


HF.../R2

tehniskās īpašības


- aprīkots ar 4 pretējiem atloka savienojumiem (DIN EN 1092-1) un 2 revīzijas atverēm (DN180), kā arī 3 sensoru savienojumiem un iztukšošanas funkciju
- Uzglabāšanas tvertne izgatavota no augstas kvalitātes tērauda S235JRG2 (St 37-2), apsildes un dzesēšanas pielietojumiem
- Tvertne no iekšpuses nav apstrādāta, no ārpuses – plastmasas pārklājums
- maks. pieļaujamais darba pārspiediens:
→ Tvertne 10 bar
- maks. pieļaujamā darba temperatūra:
→ Tvertne 95 °C

tipu pārskats



H.../R2

Bufertvertne ar tīrīšanas atveri, bet bez izolācijas, pielietojšanai ar aukstu ūdeni. Atbilstoša un pret difūziju noturīga siltumizolācija ir jāierīko ekspluatācijas vietā.
bez izolācijas



HF.../R2

Bufertvertne ar tīrīšanas atveri un izolāciju
līdz 1000 l: 100 mm flīsa izolācija ar folijas apvalku, noņemama
līdz 1500 l: 120 mm flīsa izolācija ar folijas apvalku, noņemama


Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām ar lielu caurplūdi

Tips	preces Nr. sudrabkrāsas	EEK ¹	Nominālā tilpība akumulācijas tvertnē [l]	Maks. montāžas garums elektr. skrūv. radiat. [mm]	izmēri sagāztā stāvoklī [mm]	Svars [kg]
Storatherm Heat H .../R2 akumulācijas tvertne bez izolācijas						
H 500/R2	7351700	–	479	619	2009	110,70
H 800/R2	7351800	–	777	812	1938	187,80
H 1000/R2	7351900	–	897	811	2181	201,90
H 1500/R2	7352700	–	1412	1023	2222	205,50
Storatherm Heat HF .../R2 akumulācijas tvertne ar izolāciju						
HF 500/R2_C	7353500	C	479	620	2009	115,30
HF 800/R2_C	7353600	C	777	812	1938	197,00
HF 1000/R2_C	7353700	C	897	812	2181	221,00
HF 1500/R2_C	7353800	C	1412	1023	2222	212,27

¹ Energoefektivitātes klase

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām ar lielu caurplūdi

Ģeometriskie dati

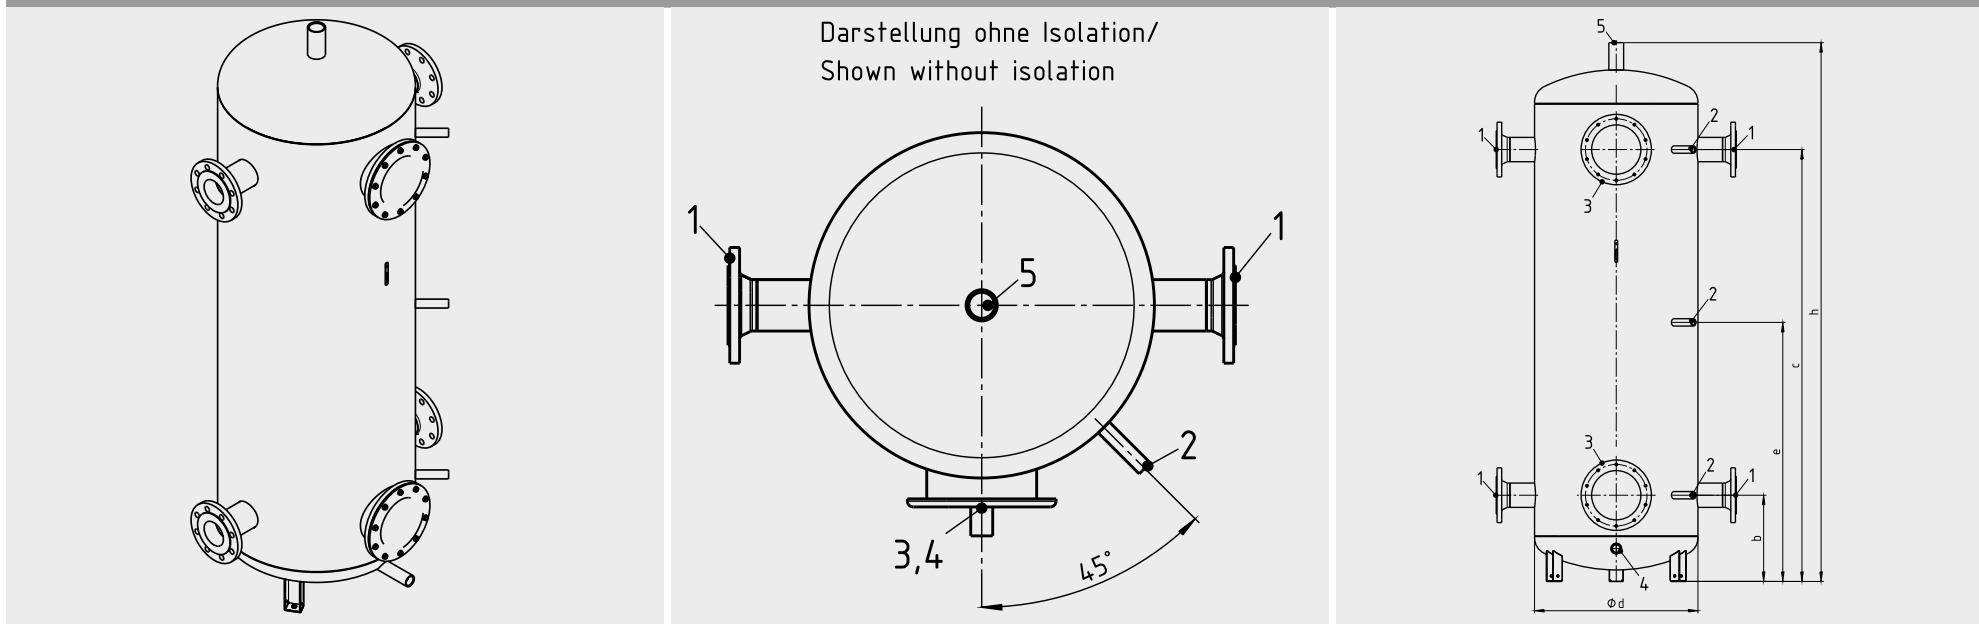


Tips	Augstums savienojums EFHR 1 b [mm]	Augstums savienojums EFHR 2 c [mm]	Augstums savienojums devējam 1 b [mm]	Augstums savienojums devējam 2 e [mm]	Augstums savienojums devējam 3 c [mm]	Augstums savienojums iztukšošanai a [mm]	Augstums savienojums uzmavai / flanšam 1 b [mm]	Augstums savienojums uzmavai / flanšam 2 c [mm]	Diametrs bez izolācijas d [mm]	Dziļums g [mm]	Maks. augstums h [mm]	Platums j [mm]
Storatherm Heat H .../R2 akumulācijas tvertne bez izolācijas												
H 500/R2	315	1578	315	947	1578	120	315	1578	597	839	1969	874
H 800/R2	352	1434	352	893	1434	135	352	1434	790	1025	1863	1070

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām ar lielu caurplūdi



Tips	Augstums savienojums EFHR 1	Augstums savienojums EFHR 2	Augstums savienojums devējam 1	Augstums savienojums devējam 2	Augstums savienojums devējam 3	Augstums savienojums iztukšošanai	Augstums savienojums uzmavai / flanšam 1	Augstums savienojums uzmavai / flanšam 2	Diametrs bez izolācijas	Dziļums	Maks. augstums	Platums
	b [mm]	c [mm]	b [mm]	e [mm]	c [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	g [mm]	h [mm]	j [mm]
H 1000/R2	352	1686	352	1038	1686	135	352	1686	790	1025	2215	1074
H 1500/R2	439	1639	439	1039	1639	220	439	1639	1000	1290	2119	1284

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām ar lielu caurplūdi

Ģeometriskie dati

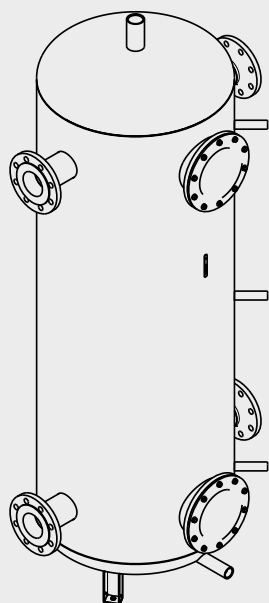




Darstellung ohne Isolation/
Shown without isolation

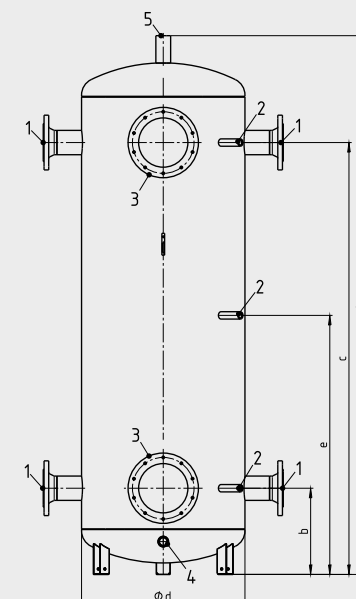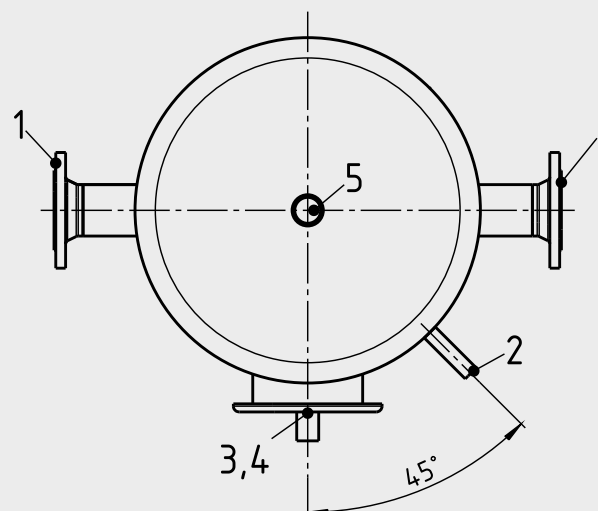

Tips	Savienojums flanšam EFHR 3	Savienojums iztukšošanai 4	Savienojums temperatūras devējam 2	Savienojums uzmava / flanšs 1	Savienojums uzmavai EEHR 5
Storatherm Heat H .../R2 akumulācijas tvertne bez izolācijas					
H 500/R2	DN180	G 1"	G ½"	DN80/PN16	G 1 ½"
H 800/R2	DN180	G 1"	G ½"	DN80/PN16	G 1 ½"
H 1000/R2	DN180	G 1"	G ½"	DN125/PN16	G 1 ½"
H 1500/R2	DN180	G 1"	G ½"	DN125/PN16	G 1 ½"

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām ar lielu caurplūdi

Ģeometriskie dati

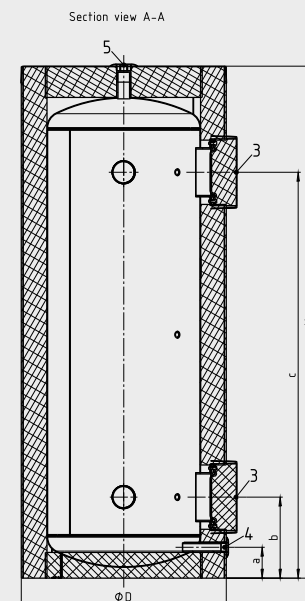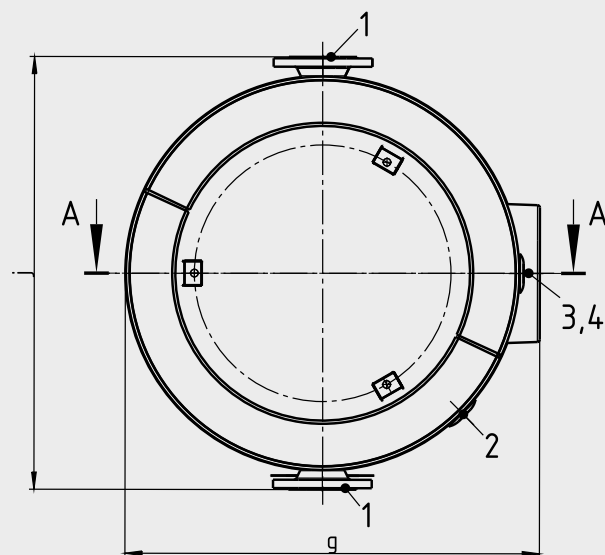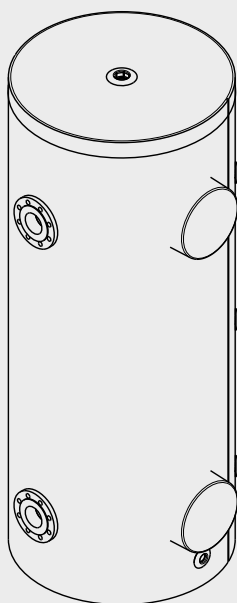




Tips	Augstums bez izolācijas h [mm]	Augstums savienojums EFHR 1 b [mm]	Augstums savienojums EFHR 2 c [mm]	Augstums savienojums devējam 1 b [mm]	Augstums savienojums devējam 2 e [mm]	Augstums savienojums devējam 3 c [mm]	Augstums savienojums iztukšošanai a [mm]	Augstums savienojums uzmai / flanšam 1 b [mm]	Augstums savienojums uzmai / flanšam 2 c [mm]	Diametrs D [mm]	Diametrs bez izolācijas d [mm]	Dziļums g [mm]	Maks. augstums H [mm]	Platums j [mm]
Storatherm Heat HF .../R2 akumulācijas tvertne ar izolāciju														
HF 500/R2_C	1969	315	1578	315	947	1578	120	315	1578	797	597	839	1991	874
HF 800/R2_C	1863	315	1578	352	893	1434	135	352	1434	990	790	1025	1892	1070

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām ar lielu caurplūdi

Tips	Augstums bez izolācijas	Augstums savienojums EFHR 1	Augstums savienojums EFHR 2	Augstums savienojums devējam 1	Augstums savienojums devējam 2	Augstums savienojums devējam 3	Augstums savienojums iztukšošanai	Augstums savienojums uzmavai/ flanšam 1	Augstums savienojums uzmavai/ flanšam 2	Diametrs	Diametrs bez izolācijas	Dziļums	Maks. augstums	Platums
	h [mm]	b [mm]	c [mm]	b [mm]	e [mm]	c [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	D [mm]	d [mm]	g [mm]	H [mm]	j [mm]
HF 1000/R2_C	2115	352	1686	352	1038	1686	135	352	1686	990	790	1025	2137	1074
HF 1500/R2_C	2119	439	1639	439	1039	1639	220	439	1639	1240	1000	1290	2100	1284

Storatherm Heat akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām ar lielu caurplūdi

Ģeometriskie dati

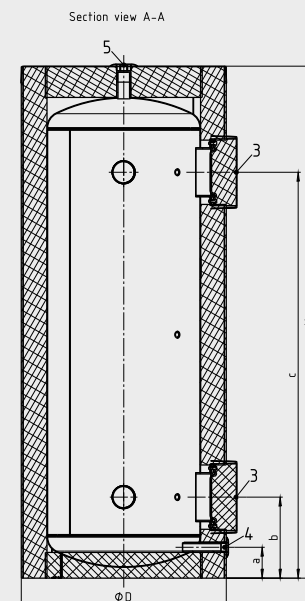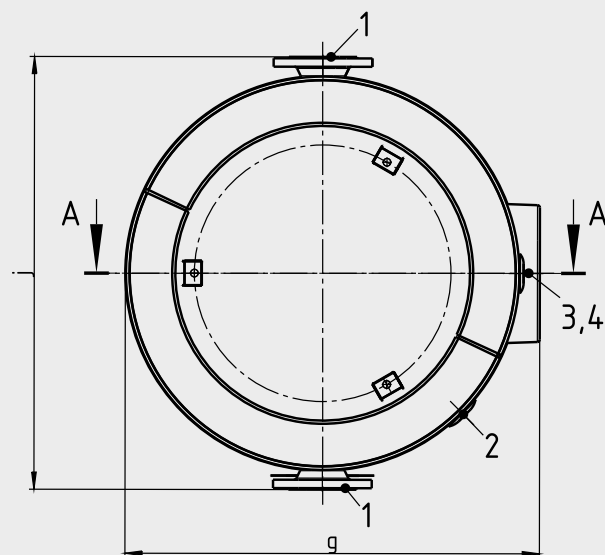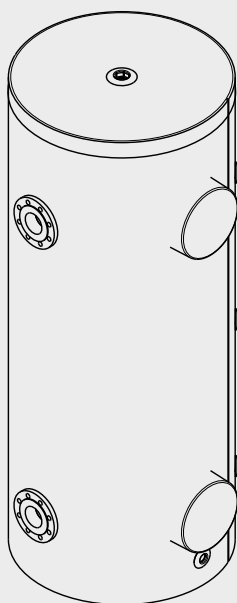

Tips	Savienojums flanšam EFHR 3	Savienojums iztukšošanai 4	Savienojums temperatūras devējam 2	Savienojums uzmava / flanšs 1	Savienojums uzmavai EEHR 5
Storatherm Heat HF .../R2 akumulācijas tvertne ar izolāciju					
HF 500/R2_C	DN180	G 1"	G ½"	DN80/PN16	G 1 ½"
HF 800/R2_C	DN180	G 1"	G ½"	DN80/PN16	G 1 ½"
HF 1000/R2_C	DN180	G 1"	G ½"	DN125/PN16	G 1 ½"
HF 1500/R2_C	DN180	G 1"	G ½"	DN125/PN16	G 1 ½"