
Longtherm RHG-14-65, intercambiador de calor atornillado, 110 °C, 16 bar

Número de artículo: 8112000

reflex
Thinking solutions.

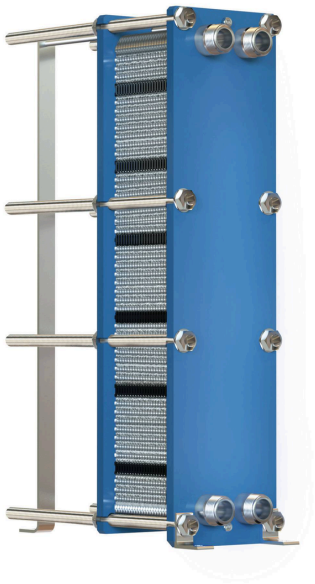

Características

Tipo	RHG-14-65
Color	azul
Número de placas	65
Grosor de placas	0,50 mm
Contenido lado primario (k2/k3)	10,20 l
Contenido lado secundario (k4/k1)	10,20 l
Material de placas	AISI 316L
Material del marco	P355GH
Material de junta	NBR butilo
Temperatura de servicio máx. adm.	110 °C
Dispersión máx. primaria/secundaria	100 K
Sobrepresión de servicio máx. adm.	16 bar
Conexión	AG 2"
Material de conexión	AISI 316L
Variante de conexión	Tubo con Rosca
Altura máx.	896 mm
Altura k2-k3/k4-k1	694 mm
Ancho	300 mm
Anchura primario-secundario	126 mm
Profundidad	763 mm
Peso	164,00 kg

Descripción

Longtherm
Intercambiador de calor de placas roscado con placas de acero inoxidable.

Las placas dotadas de juntas de NBR butilo no adhesivas se cuelgan en la barra de soporte superior y después se fijan mediante tornillos tensores en el bastidor de acero al carbono.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de