
# Longtherm RLG-07-80, geschroefde warmtewisselaar, 110 °C, 16 bar

Artikelnummer: 8123100

Thinking solutions.

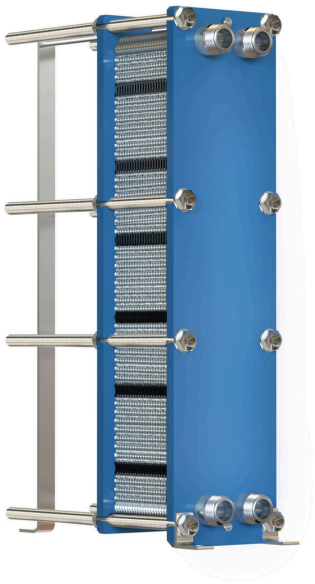

## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Type | RLG-07-80 |
| Kleur | blauw |
| Aantal platen | 80 |
| Plaatdikte | 0,50 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2) | 6,90 l |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4) | 7,08 l |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Framemateriaal | P355GH |
| Afdichtingsmateriaal | NBR butyl |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 110 °C |
| Max. spreiding primair/secundair | 100 K |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk | 16 bar |
| Aansluiting | AG 2" |
| Aansluitmateriaal | AISI 316L |
| Aansluitingsvariant | Draadaansluiting met schroefdraad |
| Max. hoogte | 596 mm |
| Hoogte s1-s2/s3-s4 | 394 mm |
| Breedte | 300 mm |
| Breedte primair-secundair | 126 mm |
| Diepte | 963 mm |
| Gewicht | 118,40 kg |

## Beschrijving

Longtherm
Geschroefde platenwarmtewisselaar met RVS platen.

De platen met kleefvrije NBR butyl pakkingen worden aan de bovenste draagstang opgehangen en vervolgens met de spanschroeven in het koolstofstalen frame bevestigd.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.