


# Anschlussgruppe AG 1 1/4", mit gesicherter Absperrung und Entleerung, 100 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9119205

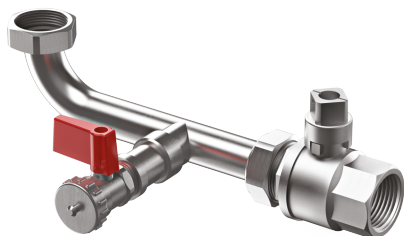

## Merkmale

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Typ                         | AG 1 1/4" |
| Betriebstemperatur          | 100       |
| Max. zul. Betriebsüberdruck | 10 bar    |
| Gewicht                     | 1,00 kg   |

## Beschreibung

### Anschlußgruppe AG

Zur einfachen, fachgerechten Montage und Wartung von Membrandruckausdehnungsgefäßen in Heizungs-, Kühlwasser- und Wasserversorgungssystemen für Nicht-Trinkwasser.

Bestehend aus Rohranschlussstück mit flachdichtender Gefäßanschlussverschraubung, Füll-/Entleerungskugelhahn G 1/2" und Kappenkugelhahn mit gesicherter Absperrung gemäß DIN EN 12828. Besonders geeignet für stehende MAG mit einem flachdichtenden Gewindenippelanschluss z.B. Reflex N, G, S oder Refix DE, DC.