


Isolering för kompaktfördelare 600/400, 60 mm PUR-skum, förzinkad stålplåtsmantel

Artikelnummer: 4206048

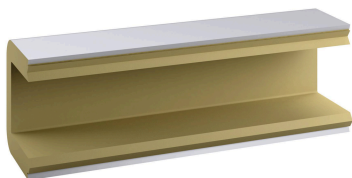

Egenskaper

Typ	600/400
Isoleringstjocklek	60 mm
Isoleringsmaterial	PUR-skum
Brandklass isoleringsmaterial i enlighet med DIN 4102	B1
Brandklass ytterhölje enligt DIN 4102	A1
Yttermaterial	förzinkad stålplåtsmantel
Värmeledningsförmåga	0,026 W/m*K
Max. omgivningstemperatur	120 °C
Stosavstånd (typ av stosavstånd)	variabel

Beskrivning

Värmeisolering bestående av sammanfogade halvskalet med ändstycken. Individuella och måttexakta utsnitt för anslutningsstutsar görs på fabrik. Halvskalet monteras med hjälp av rostfria spännband och snabbskruvförband. Detta möjliggör enkel montering och demontering för inspektionssyften.

Isoleringens tjocklek överensstämmer med den gällande tyska byggnadsenergilagen (GEG). Isoleringen är inte diffusionstät.