


Reflex Storatherm Aqua Inox AI 200/1M_B, zásobník pitnej vody z ušľachtilej ocele s Fóliový plášť, ČISTÁ-pena, strieborná, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

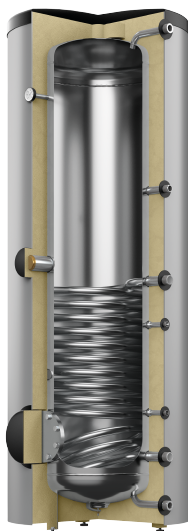

Vlastnosti

Typ	AI 200/1M_B
Farba	strieborná
Izolácia	✓
Typ izolácie	Fóliový plášť, ČISTÁ-pena
Húbka izolácie	75 mm
Trieda energetickej efektívnosti	B
Menovitý obsah	190 l
Menovitý obsah vlnovitej trubky	7 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Prevádzková teplota	90 °C
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	130 °C
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	10 bar
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka pitnej vody	R 3/4"
Prípojka Vykurovací plocha(y)	R 1"
Prípojka cirkulácie	R 3/4"
Prípojka studenej vody/teplej vody	R 3/4"
Prípojka prítoku/odtoku	R 1"
NL počet hore	5,8
Straty udržania tepla	44 W
V40 (EN12897)	321,000000 l
Vykurovací plocha hore	1,10 m²
Priemer	600 mm
Max. výška	1474 mm
Hĺbka	600 mm
Miera sklopenia cca.	1524 mm
Hmotnosť	43,00 kg

popis

Reflex Storatherm Aqua Inox

Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TUV vo zvislom prevedení s vnútorným výmenníkom tepla. Zásobník vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 1.4521, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: patr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2.

Zásobník z nehrdzavejúcej ocele je k dispozícii v triedach energetickej účinnosti A (iba 150 litrov) a B.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.

