


# SINUS Kompaktný rozdeľovač 180/110 pre ProfiFixx systém, 14 hrdlá, 6 bar, 110 °C

**reflex**

Thinking solutions.

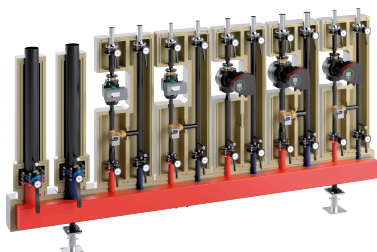

## Vlastnosti

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Typ                             | 180/110         |
| Materiál                        | S235            |
| Počet generátorových okruhov    | 1 St.           |
| Počet okruhov spotrebičov       | 6 St.           |
| Počet hrdiel                    | 14 St.          |
| Prevádzková teplota             | -10 °C - 110 °C |
| Prevádzkový pretlak             | 0 bar - 6 bar   |
| Druh prípojky                   | Príruba         |
| Max. prípojka okruhu generátora | do DN100        |
| Max. prípojka okruhu spotrebiča | do DN100        |
| Max. objemový prietok           | 17,2 m³/h       |
| Výkon pri $\Delta T$ 20 °K      | 400,00 kW       |
| Veľkosť komory                  | 180/110         |
| Dĺžka                           | 4310 mm         |
| Hrúbka steny                    | 4,0 mm          |
| Hmotnosť                        | 20,5 kg/lfdm    |

## popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sínusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

