


# Reflex Longtherm RMB-60-60, spájkovaný výmenník tepla, 230 °C, 30 bar

**reflex**

Thinking solutions.

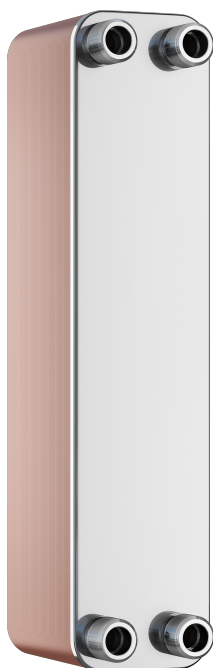

## Vlastnosti

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Typ                               | RMB-60-60        |
| Počet platní                      | 60               |
| Hrúbka dosiek                     | 0,300000 mm      |
| Obsah primárnej strany (s1/s2)    | 2,70 l           |
| Obsah sekundárnej strany (s3/s4)  | 2,70 l           |
| Materiál dosiek                   | AISI 316L        |
| Tesniaci materiál                 | Med'             |
| Max. prípust. Prevádzková teplota | 230 °C           |
| Max. príp. prevádzkový pretlak    | 30 bar           |
| Max. Spreizung primär/sekundär    | 100 K            |
| Prípojka                          | AG 1 1/4"        |
| Materiál prípojky                 | AISI 316L        |
| Varianta prípojok                 | Potrubie s Závit |
| Max. výška                        | 538 mm           |
| Výška s1-s2/s3-s4                 | 480 mm           |
| Šírka                             | 123 mm           |
| Šírka Primárna-Sekundárna         | 68 mm            |
| Hĺbka                             | 151 mm           |
| Hmotnosť                          | 15,74 kg         |

## popis

Reflex Longtherm

spájkovaný doskový výmenník tepla vyrobený z nerezavajúcej ocele (1.4404) vákuovo spájkovaný medenou spájkou. Veľkosti R..B-14 až R..B-110 so závitovým pripojením, R..B-235 s prírubovým pripojením DIN.

Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU. S označením CE.

